

Styrke på alle fronter™

DS Facadekassetter





DS Facadekassetter bliver fremstillet, så de passer til den enkelte byggesag. DS Facadekassetter leveres med tykkelse fra 0,50 til 2,00 mm. DS Facadekassetter fremstilles i stål med følgende belægninger Polyester og GreenCoat Pural BT i standard farveprogram. DS Facadekassetter kan endvidere leveres i pulverlakeret eller vådlakeret aluminium.

Anvendelse

- Facade

Fordele

- Stor designfrihed
- Lang Levetid
- Stilren fremtoning

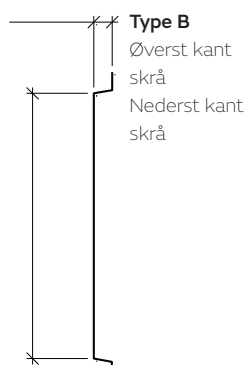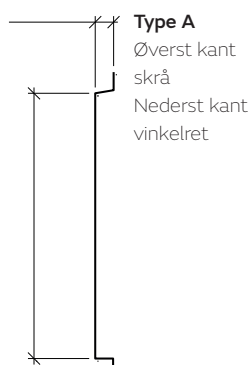



Beklæd med styrke og stolthed

Fleksibel beklædning mht. udseende og konstruktion af facader, brystninger, udhæng, sternkanter mv.

TEKNISK DATA DS Facadekassetter

Profilhøjde	20 - 35 mm
Dækbredde	Variabel – efter projekt
Maksimum "spejllængde"	3.000 mm
Vejledende understøtning	600 mm
Overfladebelægninger / Korrosionsbestandighed	GreenCoat Pural BT 50 µm / RC5 GreenCoat Pural BT Mat 50 µm / RC5 GreenCoat Pro BT Mat 50 µm / RC5 Pladur IceCrystal 36 µm / RC4 Polyester 25 µm / RC3

Korrosionsklasserne fra RC1 til RC5 viser, hvor korrosionsbestandig overfladen er.

Overfladen med en RC5 klassificering er mest modstandsdygtig mod korrosion.

Overfladerne fås i mange forskellige farver.

Se farveprogram på
ds-staalprofil.dk

VEJLEDENDE MATERIALETYKKELSE DS Facadekassetter

Spejlbredde	Materialetykkelse	
	Stål	Aluminium
< 150 mm	0,60 mm	0,70 mm
150-300 mm	0,75 mm	1,00 mm
300-400 mm	1,00 mm	1,25 mm
400-500 mm	1,00 mm	1,50 mm
500-600 mm	1,25 mm	2,00 mm

GREENCOAT®
COLORFUL STEEL