

Bruttoprisliste

Stålbeklædning til tag og facade

Juni 2024 |



Farvekort

Overfladebelægning	Polyester						GreenCoat Pro BT Mat
Overfladetykkelse	25 µm						36 µm
Korrosionsbestandighedsklasse	RC3						RC5
	Godstykkelse i mm						Godstykkelse i mm
Farve	0,40	0,50	0,60	0,75	1,00	1,50	0,60
Hvid - nærmeste RAL 9016		●					
Gråhvid - nærmeste RAL 9002		●	●	●	●	●	
Gåsevingegrå - nærmeste RAL 7038		●					
Lysegrå - nærmeste RAL 7040		●	●	●			
Limestone Grey - nærmeste RAL 7044							●
Antracit - nærmeste RAL 7016		●	●	●			
Teglrd - nærmeste RAL 8004		●	●	●			
Rødbrun - nærmeste RAL 8012		●	●	●			
Rød - nærmeste RAL 3013		●					
Mosgrøn - nærmeste RAL 6005		●		●			
Resedagrøn - nærmeste RAL 6011		●					
Mørkegrøn - nærmeste RAL 6020		●	●	●			
Leaf Green - nærmeste RAL 6003							●
Nøddebrun - nærmeste RAL 8011		●	●	●			
Acorn Brown - nærmeste RAL 8017							●
Sort - nærmeste RAL 9011	●	●	●				
Silver - nærmeste RAL 9006		●	●	●			●
Dark silver - nærmeste RAL 9007		●	●				●
Relief silver - nærmeste RAL 9006							
Relief sort - nærmeste RAL 9011							
Aluzink AZ 185+							
DS Garanti Læs mere på www.ds-staalprofil.dk	20 år						30 år



- Lagervare.
- * Perforeringsgrad ca. 32,8 %. Hulstørrelse ca. 3 mm. Hulafstand ca. 5 mm.

Der tages forbehold for, at den trykte farve kan afvige fra den faktiske farve. DS Stålprofil stiller naturligvis altid farveprøver til rådighed. Ændringer i farvekortet kan forekomme. Læs om vores garantibestemmelser på www.ds-staalprofil.dk

Vær opmærksom på, at der ved valg af metaliske overflader som fx aluzink, galvaniseret, aluminium, corten etc. kan forventes en uens visuel fremtoning. Denne uens visuelle fremtoning er ikke reklationsberettiget.



	GreenCoat Pural BT			GreenCoat Pural BT Mat		Pladur IceCrystal	Polyester perforeret*	Aluzink AZ 185+		
	50 µm			50 µm		36 µm	25 µm	-		
	RC5+			RC5+		RC4	RC3	RC4		
	Godstykkelser i mm			Godstykkelser i mm		Godstykkelser i mm	Godstykkelser i mm	Godstykkelser i mm		
Nærmeste RAL nr.	0,50	0,60	0,75	0,50	0,60	0,60	0,50	0,50	0,60	0,75
9016	●						●			
9002										
7038										
7040	●									
7044										
7016	●	●	●	●	●					
8004	●				●					
8012										
3013	●									
6005										
6011										
6020					●		●			
6003										
8011										
8017										
9011	●	●		●	●					
9006										
9007										
9006						●				
9011						●				
								●	●	●
	30 år			30 år		25 år		20 år		



DS Stålprofil tilbyder en række byggevarer fremstillet af bæredygtigt organisk belagt stål fra SSAB Swedish Steel. GreenCoat® er SSABs brand for innovative og bæredygtige organisk belagte ståløsninger til tag og facader. GreenCoat® tilbyder æstetik af høj kvalitet, fås i en bred vifte af klassiske og moderne farver og tilbyder en lang levetid med en garanti på op til 30 år. Det giver bygherrer og arkitekter nye muligheder for at designe kreative og innovative bygninger, mens de bruger de mest bæredygtige organiske belagte stålprodukter på markedet. De fleste GreenCoat®-produkter har en bæredygtig belægning, hvor en høj andel af den fossile råolie er blevet erstattet af svensk rapsolie. Derudover er stål et af de få materialer, der tilbyder en 100 procent lukket genbrugsløkke. Det betyder, at stål kan bruges effektivt igen og igen uden at dets egenskaber eller ydeevneegenskaber går tabt - og det uden skadeligt affaldsprodukt. Begge disse faktorer gør GreenCoat® organisk belagt stål til det mest miljøvenlige tilbud på markedet for tag og facader. DS Stålprofil A/S er certificeret forhandler af GreenCoat®.

DS Nordic Klikfals 475, Pural BT Mat i farven antracit



Beklæd med stål, styrke og stolthed

DS Stålprofil gør bygninger stærke med stål. Og med stolthed. I over 50 år har vi været i front med effektive tag- og facadeløsninger, der beklæder og beskytter. Med lang levetid. Med minimal vedligeholdelse. Med frihed i udtrykket. Og med en enestående knowhow, der giver alle vores kunder det samme resultat. Det bedste.

Vi er pæredanske og bygger på et solidt fundament af erfaring og viden inden for funktionelt, energirigtigt og omkostningseffektivt byggeri i stål. Som virksomhed er vi derfor formet af et stærkt stof. Fra grunden, til fingerspidserne – og helt ind i vores faglige sjæl.

En moderne og international virksomhed

Et bredt program af kvalitetsprodukter, moderne produktionsfaciliteter, medarbejdere med stor byggeteknisk knowhow og en innovativ tankegang har gjort DS Stålprofil til en af de førende producenter af stålprofiler til tag og

facade. Vores eksport har gennem de senere år været støt stigende og udgør i dag en betydelig del af den samlede omsætning. En stigning, der ikke mindst skyldes vores stærke tilstedeværelse på det tyske marked med eget salgsselskab.

Certificeret kvalitetssikring

DS Stålprofil har siden 1993 været certificeret efter den internationale ISO 9001 standard og fra 2014 også efter EN 1090-1. Disse standarder udgør tilsammen det værktøj, der styrer kvaliteten i hver eneste ordre – fra råvare til færdigt produkt. Kvalitetssikringen sker ved egenkontrol i de enkelte led i processen. Vores interne kvalitetsmedarbejdere sikrer desuden, at vi hele tiden følger med og udvikler os i samme takt som vores kunder. Endelig har vi et eksternt certificeringsorgan, der foretager regelmæssige audits for at sikre, at vi til stadighed arbejder i overensstemmelse med kravene i ISO 9001 og EN 1090-1.

For- og bagsidefoto: Bygningerne i Køhlers Have er opført med klassiske murstensfacader med et moderne nuancespil og teglrøde tage i stål. Foruden mursten er facaden også beklædt med DS Nordic Klikfals 475, der indhyller de øverste taglejligheder og fuldender det københavnske look med den teglrøde farve. Læs mere om projektet på www.ds-staalprofil.dk

Indhold

Information

	Side
Farvekort	2
Beklæd med stål, styrke og stolthed	4
Stålets materialeegenskaber	6
Vores udvalg i stål til byggeriet	7
Kontaktinformation	8
Logistik	9
Generel information	51
Salgs- og leveringsbetingelser	52

Tag- og facadebeklædning	Prisgruppe	Side
DS Ståltrapezprofil 25-275R	1	10
DS Ståltrapezprofil 20-115	1	11
DS Ståltrapezprofil 35-206	1	12
DS Ståltrapezprofil 35-190	1	13
DS Ståltrapezprofil 45-333 S	1	14
DS Pandeplade 22-270	1	15
DS Pandepladepanel 22-270	1	16
DS Nordic Klikfals	1	17



DS Nordic Klikfals 275, GreenCoat Pro BT Mat i farven dark silver

DS Sinusprofil 18-75	1	18
DS Sinusprofil 35-143	1	19
DS Unik 400 Tagstensprofil	1	20
DS Markant Tagstensprofil	1	21
DS Premium Facadepanel	1	22
DS Format	1	23

Standardinddækninger	Prisgruppe	Side
til DS Ståltrapezprofiler	2	24
til DS Nordic Klikfals	2	27
til DS Pandeplader	2	31
til DS Premium Facadepanel	2	32
til DS Sinusprofil 18-75	2	33
til DS Sinusprofil 35-143	2	34
til DS Tagstensprofiler	2	35
DS Aluminiumsinddækninger	2	37
DS Frame System	2	39

Tilbehør	Prisgruppe	Side
DS Lysplader	3	40
DS Bæreprofiler til lysplader	3	40
DS Pandepladeklods	3	41
DS Rørmanchetter	3	41
DS Ventilret musestop	3	41
DS Befæstelse	3	42
DS Ribbebånd	3	44
DS Tætningsbånd	3	44
DS Ventilation	3	45
DS Tagtrinssystem	3	46
DS Snefang	3	46

Tagrendeprogram	Prisgruppe	Side
DS Produktoversigt	4	47
DS Tagrender	4	48
DS Nedløbsrør	4	49

Underkonstruktion	Prisgruppe	Side
DS Sigma Stållåse	5	50
DS Z- og C-åse	5	50
DS Hatteprofil	5	50
DS Åsebefæstelse	5	50

Stålets materialeegenskaber

En stålplades evne til at modstå korrosion og rust angives som stålpladens korrosionsbestandighed. Ud fra internationale standarder kan alle overfladebehandlinger klassificeres iht. deres evne til at modstå denne korrosion. Standarden angiver bl.a. pladens ydeevne indenfor forskellige produkt-elasticitetsklasser, forskellige korrosionsbeskyttelsesklasser og forskellige UV-bestandighedsklasser. Tidligere antagelser om, at en tyk overfladebehandling nødvendigvis er ensbetydende med en god korrosions-

bestandighed, er med indførelsen af en ny række overfladebehandlinger ikke længere aktuelle. I stedet for at fokusere på overfladebehandlingens tykkelse bør man i langt højere grad fokusere på, hvilken korrosionsbestandighed overfladebehandlingen giver.

For at sikre længst mulig levetid på stålpladen er det vigtigt, man gør sig overvejelser om, i hvilket miljø stålpladen skal anvendes.

Produktbeskrivelse	GreenCoat Pural BT	GreenCoat Pural BT Mat	GreenCoat Pro BT Mat	Pladur IceCrystal	Polyester	Aluzink AZ 185+
Korrosionsbestandighed iht. EN 10169-2	RC5+	RC5+	RC5	RC4	RC3	RC4
Korrosionsmodstand	Excellent	Excellent	Very good	Very good	Fair	Very good
Ridsefasthed	Excellent	Excellent	Very good	Excellent	Good	-
UV-bestandighed	R _{UV} 4	R _{UV} 5	R _{UV} 3	R _{UV} 3	R _{UV} 2	-
Rengøringsvenlighed	Very good	Very good	Good	Very good	Fair	-
Glansgrad (Gardner 60°)	40	<5	10	2-15	35	-
Overfladestruktur	Let struktureret	Let struktureret	Struktureret	Struktureret	Glat	-
Overfladetykkelse µm	50	50	36	36	25	-
Bagsidelakering (uspecificeret - kan variere)	Grå	Grå	Grå	Grå	Grå	Aluzink
Garanti mod gennemtæring Læs mere på www.ds-staalprofil.dk	30 år	30 år	30 år	25 år	20 år	20 år

Korrosionsklasserne fra RC1 til RC5+ viser, hvor korrosionsbestandig overfladen er. Overfladen med en RC5+ klassificering er mest modstandsdygtig mod korrosion.

GREENCOAT®
COLORFUL STEEL

DS Stålprofil tilbyder en række byggevarer fremstillet af bæredygtigt organisk belagt stål fra SSAB Swedish Steel.

GreenCoat® er SSABs brand for innovative og bæredygtige organisk belagte stålløsninger til tag og facader. GreenCoat® tilbyder æstetik af høj kvalitet, fås i en bred vifte af klassiske og moderne farver og tilbyder en lang levetid med en garanti på op til 30 år.

Det giver bygherrer og arkitekter nye muligheder for at designe kreative og innovative bygninger, mens de bruger de mest bæredygtige organiske belagte stålprodukter på markedet. De fleste GreenCoat®-produkter har en bære-

dygtig belægning, hvor en høj andel af den fossile råolie er blevet erstattet af svensk rapsolie.

Derudover er stål et af de få materialer, der tilbyder en 100 procent lukket genbrugssløjfe. Det betyder, at stål kan bruges effektivt igen og igen uden at dets egenskaber eller ydeevneegenskaber går tabt - og det uden skadeligt affaldsprodukt.

Begge disse faktorer gør GreenCoat® organisk belagt stål til det mest miljøvenlige tilbud på markedet for tag og facader.

Vores udvalg i overfladebelægninger til byggeriet

GreenCoat Pural BT, 50 µm

GreenCoat Pural BT er et organisk belagt stål, der bruges til tag og facade. Med en farvebelægning på 50 µm og en let struktureret og UV-resistent overflade tilbyder GreenCoat Pural BT en smuk og holdbar overflade i mange år. GreenCoat Pural BT er PVC-fri og et af de mest miljøvenlige produkter til tag og facader takket være den patenterede biologiske belægning, hvor en høj andel af den fossile råolie i malingen er blevet erstattet med svensk rapsolie. GreenCoat Pural BT fås med både en normal og en mat overflade.

GreenCoat Pural BT Mat, 50 µm

GreenCoat Pural BT Mat er DS Ståls profils mest eksklusive stålprofil. Overfladen fremstår utrolig smuk og næsten velouragtig med sit matte udtryk. Belægningen er UV bestandig og PVC fri, og er derfor også en miljøvenlig løsning.

GreenCoat Pro BT Mat, 36 µm

GreenCoat Pro BT Mat er et organisk belagt stål, der er specielt udviklet til tagbeklædning. GreenCoat Pro BT Mat har en struktureret og mat overflade, der giver produktet et æstetisk udseende. GreenCoat Pro BT Mat er optimeret til høj slidstyrke, vejrbestandighed og lavt ressourceforbrug. Den patenterede biologiske belægning erstatter en stor andel af de fossile råolier, der er indeholdt i belægningen, med svensk rapsolie.

Pladur IceCrystal, 36 µm

Pladur IceCrystal sikrer en bedre overfladekvalitet og yder større beskyttelse mod vejrpåvirkninger. Den strukturerede overflade er ligeledes mindre modtagelig overfor snavs og har en højere ridsefasthed end lignende matte, glatte polyesteroverflader.

Polyester, 25 µm

Klassikeren blandt overfladebehandlinger. Polyester er en økonomisk overfladebehandling af god kvalitet, der anvendes både til væg- og tagbeklædning. Med sin gode


korrosions- og farvebestandighed er Polyester en af de mest anvendte overfladebehandlinger i Europa.

Aluzink AZ 185+

Aluzink er en sølvglinsende overfladebehandling, der er forseglet med en klar lak. Denne ekstra forsegling har til formål at give et bedre optisk indtryk af pladen samt at beskytte overfladen i forbindelse med montagen. Aluzink er et meget modstandsdygtigt produkt i forhold til korrosion og varme. Desuden er den simple forarbejdning og den lette håndtering med til at gøre tagplader, der er behandlet med Aluzink, til et interessant alternativ. Vær opmærksom på, at der ved valg af metalliske overflader som f.eks. aluzink, galvaniseret, aluminium, corten etc. kan forventes en uens visuel fremtoning. Denne uens visuelle fremtoning er ikke reklamationsberettiget.

GreenCoat®

GreenCoat® er et bæredygtigt og nytænkende produkt til byggeindustrien - GreenCoat® er SSABs innovative og miljøvenlige, prælakerede stål. GreenCoat®-produkterne er specielt udviklet til tag og facader, hvor der er ønske om æstetik og lang levetid. De fleste GreenCoat®-produkter bygger på en biobaseret teknologi (BT), hvor en betydelig del af de traditionelle, fossile olier er erstattet af svensk rapsolie. GreenCoats prælakerede produkter er markedets grønneste alternativ til tag og facader.

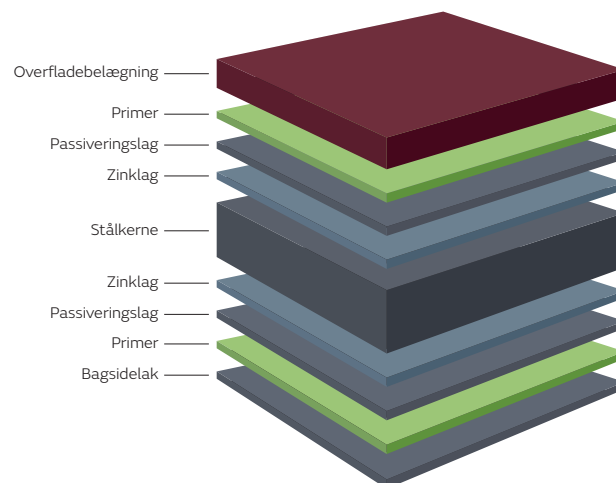

Har du brug for beskrivelser af vores produkter til udbudsmateriale?

Beskrivelsesteksterne er beregnet til at hjælpe dig som arkitekt, ingeniør eller udførende, så du kan anvende vores produkter i konkrete udbud. Find dem på vores website www.ds-staalprofil.dk/Arkitekter

Kontaktinformation

Ekstern salg



Claus Bach Roed
Salgskonsulent - Nordjylland
Mobil: +45 60 29 45 54
Mail: cbr@ds-staalprofil.dk



Jesper Aas
Salgskonsulent - Midtjylland
Mobil: +45 60 29 45 60
Mail: jaa@ds-staalprofil.dk



Peter Wind
Salgskonsulent
- Sydjylland og Fyn
Mobil: +45 60 29 45 55
Mail: pwi@ds-staalprofil.dk



Kenneth Raun
Salgskonsulent - Sjælland
Mobil: +45 20 33 38 22
Mail: kra@ds-staalprofil.dk



Michael Højgaard Jensen
Arkitektkonsulent
Mobil: +45 60 29 45 50
Mail: mhj@ds-staalprofil.dk



Tonny Køhler Simonsen
Salgschef
Mobil: +45 21 70 66 97
Mail: tks@ds-staalprofil.dk

Intern salg



Helene Østergaard Larsen
Intern sælger
Tel.: +45 96 57 28 17
Mail: hla@ds-staalprofil.dk



Stine Nørgaard
Intern sælger
Tel.: +45 96 57 28 32
Mail: stn@ds-staalprofil.dk



Emil Rosendahl Kristensen
Intern sælger
Tel.: +45 96 57 28 37
Mail: erk@ds-staalprofil.dk



Morten Løvendal
Intern sælger
Tel.: +45 96 57 28 16
Mail: mol@ds-staalprofil.dk



Anette Amdi Christensen
Teamleder
Tel.: +45 96 57 28 33
Mobil: +45 60 29 12 66
Mail: aac@ds-staalprofil.dk



Mathias Juel Kristensen
Intern sælger
Tel.: +45 96 57 28 07
Mail: mjk@ds-staalprofil.dk

Byggeteknisk afdeling



Peter Schultz Hansen
Projektberegner
Tel.: +45 96 57 28 15
Mail: psh@ds-staalprofil.dk



Morten Kjeldgaard Pedersen
Projektberegner
Tel.: +45 96 57 28 37
Mail: mkp@ds-staalprofil.dk



Niels Hauberg
Projektberegner
Tel.: +45 96 57 28 12
Mail: nha@ds-staalprofil.dk



Jonas Bradt Madsen
Projektberegner
Tel.: +45 96 57 28 19
Mail: jbm@ds-staalprofil.dk



Michael Madsen
Projektberegner
Tel.: +45 96 57 28 27
Mail: mma@ds-staalprofil.dk



Lone T. Sørensen
Teamleder
Tel.: +45 96 57 28 18
Mobil: +45 61 62 26 57
Mail: lts@ds-staalprofil.dk

DS Ståprofil A/S, Andrupvej 9, DK-9500 Hobro. Tel. +45 96 57 28 28, fax +45 96 57 28 38. CVR 25130944.

www.ds-staalprofil.dk

Mød og følg os her



Effektiviser din logistik med vores track n' trace service

Læs mere på www.ds-staalprofil.dk/Levering eller
kontakt vores salgsafdeling på tlf. +45 96 57 28 28.

Levering med DS Lastbil

Til byggeplads

Ved ordrer over DKK 9.500,00 ekskl. moms leveres der frit på byggeplads, som er farbar for en 16,5 meter lang og 44 tons tung sættevogn. Ved ordrer under DKK 9.500,00 ekskl. moms leveres der på byggeplads mod fragttillæg på DKK 975,00 ekskl. moms

Til forhandler

Ved ordrer over DKK 2.000,00 ekskl. moms leveres der frit hos forhandler. Ved ordrer under DKK 2.000,00 ekskl. moms leveres der hos forhandler mod fragttillæg på DKK 450,00 ekskl. moms.
Den maksimale transportlængde udgør 12 m.
DS Stålsprofil leverer ikke på øer uden fast broforbindelse.

OBS! Vær venligst opmærksom på, at alle ordrer bliver leveret med en 16,5 meter lang og 44 tons tung sættevogn. Såfremt der oplyses forkert leveringsadresse, eller det ikke er muligt at komme frem til byggepladsen, vil der blive debiteret et tillæg på DKK 1.450,00 pr. påbegyndt transporttime.

Pakkeforsendelse

Ved bestilling inden kl. 08.30 kan der afsendes handelsvarer med GLS eller fragtbil samme dag.
Ved bestilling inden kl. 11.00 kan der afsendes handelsvarer med ekspres fragtbil samme dag.
Ved levering med GLS eller fragtbil vil den pågældende fragtomkostning blive debiteret kunden.

Prisgruppe 1:

DS Trapezprofiler
DS Sinusprofiler
DS Tagstensprofiler
DS Pandepladeprofiler
DS Premium Facadepanel
DS Nordic Klikfals

Prisgruppe 2:

DS Standardinddækninger

Prisgruppe 3:

Tilbehør

Bestillingsdeadlines

Rute	Leveringsområde	ORDRE MODTAGET					LEVERING				
		Mandag	Tirsdag	Onsdag	Torsdag	Fredag	Mandag	Tirsdag	Onsdag	Torsdag	Fredag
1	Nordjylland	Kl. 11.00				Levering					
2	Midt-/Sydjylland		Kl. 11.00				Levering				
3	Sjælland/Fyn				Kl. 11.00				Levering		

Afhentning

Afhentning af varer kan finde sted mandag - torsdag kl. 07.00 - 15.00 samt fredag kl. 07.00 - 13.00.

Ved afhentning af varer skal der oplyses DS sagsnummer.


Track n' trace

Effektiviser din logistik med vores track n' trace service

Indtast dit DS sagsnummer på vores hjemmeside og få med det samme besked om, hvornår du modtager dine DS varer.

Gør din planlægning mere effektiv, spar besvær, tid og unødvendige omkostninger.

www.ds-staalprofil.dk/da-dk/levering/track-n-trace

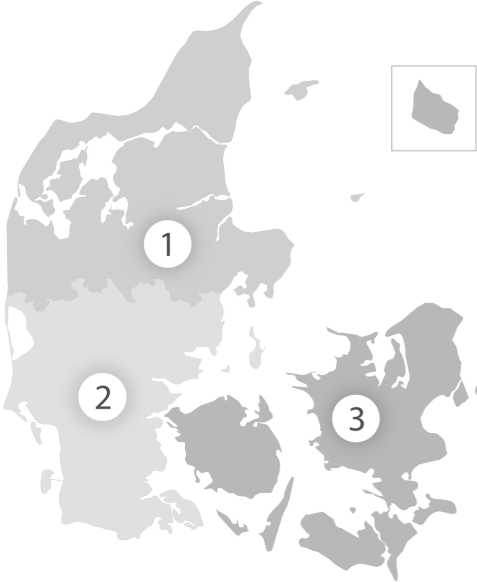

Prisgruppe 4:

DS Tagrendeprogram

Prisgruppe 5:

DS Stållåse


Prisgruppe 6:

Handelsvarer


OBS

Oplyste leveringstider er inkl. evt. DS DropStop og DS Smigskæring af plader i valgfri taghældning.

DS Ståltrapezprofil 25-275R

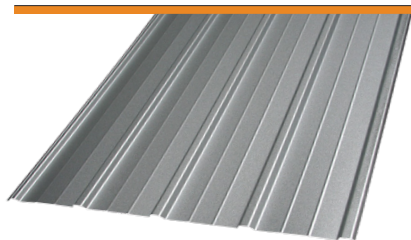

DS 25-275R
(Tag- og vægprofil med designspor)



Fordele ved bærebæn

- Hurtigere montage
- Sikkerhed for tæt sideoverlæg
- Korrekt montage af overlapskrue



Maksimal længde: 8.000 mm

DS Ståltrapezprofil 25-275R

Mængde	0 - 20 m ²	21 - 100 m ²	101 - 250 m ²	251 - 500 m ²	DB-nr. Tagprofil	DB-nr. Vægprofil	Korrosions- bestandighed	Anbefalet maks. længde mm	Skruer / m ²	
Enhed	DKK / m ²	DKK / m ²	DKK / m ²	DKK / m ²					Tag	Væg

POLYESTER 25 µm

0,40 mm	183,25	87,50	74,75	72,00	1999414	1999685	RC3	4.000	6 stk.	6 stk.
0,50 mm	200,75	98,75	85,00	82,25	1999415	1999687	RC3	5.000	6 stk.	6 stk.

ALUZINK AZ 185+

0,50 mm	180,00	84,25	71,25	68,50	1999416	1999688	RC4	5.000	6 stk.	6 stk.
---------	--------	-------	-------	-------	---------	---------	-----	-------	--------	--------

Tillægsprodukter

Produkt	0 - 20 m ²	21 - 100 m ²	101 - 250 m ²	251 - 500 m ²	DB-nr.	Oplyste priser er inkl. afmaskning af DS DropStop i side- og endeoverlæg. Ventilationsrygning anbefales ved brug af DS DropStop.
	DKK / m ²	DKK / m ²	DKK / m ²	DKK / m ²		
DS DropStop	68,75	55,00	48,25	43,25	1999417	

Tilbehør

Produkt	Beskrivelse	DKK / stk.
DS Reparationslak	18 ml penselflaske	138,00

Tillægspriser


Ydelse	DKK / stk.
Pladeordrer under 20 m ²	700,00
Pladelængder under 1.000 mm	39,75

Der kan på dette produkt forekomme spændingsbuler.

OBS! DS Ståltrapezprofil 25-275R tilbydes i følgende farver: Hvid, gråhvid, lysegrå, antracit og sort.

- Antracit RAL 7016
- Lysegrå RAL 7035
- Gråhvid RAL 9002
- Sort RAL 9005
- Hvid RAL 9010

DS Ståltrapezprofil 20-115

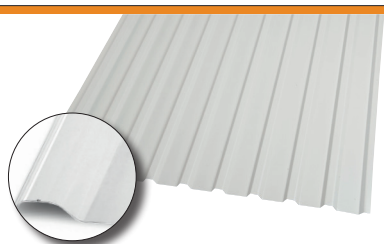


Maksimal længde: 12.000 mm*

DS VP 20-115 (Vægprofil)



DS TP 20-115 (Tagprofil)



Fordele ved bærebæn

- Hurtigere montage
- Sikkerhed for tæt sideoverlæg
- Korrekt montage af overlapskrue



DS Ståltrapezprofil 20-115

Mængde	0 - 20 m ²	21 - 100 m ²	101 - 250 m ²	251 - 500 m ²	DB-nr. Tagprofil	DB-nr. Vægprofil	Korrosions- bestandighed	Skruer / m ²	
Enhed	DKK / m ²	DKK / m ²	DKK / m ²	DKK / m ²				Tag	Væg
POLYESTER 25 µm									
0,40 mm	194,00	97,75	84,50	80,00	1292006	1292454	RC3	7 stk.	8 stk.
0,50 mm	213,75	110,75	96,25	91,25	1292488	1292491	RC3	7 stk.	8 stk.
0,60 mm	239,50	128,00	112,25	106,75	1292497	1292498	RC3	7 stk.	8 stk.
0,75 mm	277,75	154,25	135,50	130,25	1550148	1550150	RC3	7 stk.	8 stk.
GREENCOAT PRO BT MAT 36 µm									
0,60 mm	281,00	159,50	142,00	135,00	2151710	2151712	RC5	7 stk.	8 stk.
GREENCOAT PURAL BT 50 µm									
0,50 mm	269,00	151,50	134,50	128,25	1292499	1292505	RC5+	7 stk.	8 stk.
0,60 mm	286,25	163,25	145,50	138,50	1292508	1292509	RC5+	7 stk.	8 stk.
0,75 mm	351,50	209,75	187,75	180,75	2152141	2152142	RC5+	7 stk.	8 stk.
GREENCOAT PURAL BT MAT 50 µm									
0,50 mm	269,00	151,50	134,50	128,25	1292512	1292513	RC5+	7 stk.	8 stk.
0,60 mm	286,25	163,25	145,50	138,50	1292515	1292516	RC5+	7 stk.	8 stk.
ALUZINK AZ 185+									
0,50 mm	191,25	93,75	80,25	76,00	1292525	1292529	RC4	7 stk.	8 stk.
0,60 mm	213,50	108,50	94,00	89,00	1541677	1541678	RC4	7 stk.	8 stk.
0,75 mm	248,00	132,00	114,25	110,00	1654388	1654392	RC4	7 stk.	8 stk.

Tillægsprodukter

Produkt	0 - 20 m ²	21 - 100 m ²	101 - 250 m ²	251 - 500 m ²	DB-nr.	Oplyste priser for DS DropStop er inkl. afmaskning af DS DropStop i side- og endeoverlæg. Ventilationsrygning anbefales ved brug af DS DropStop.
	DKK / m ²	DKK / m ²	DKK / m ²	DKK / m ²		
DS DropStop	68,75	55,00	48,25	43,25	1292535	
DS Perforering	45,75	38,00	36,50	33,75	-	

Tilbehør

Produkt	Beskrivelse	DKK / stk.
DS Reparationslak	18 ml penselflaske	138,00

Tillægspriser

Ydelse	DKK / stk.
Pladeorder under 20 m ²	700,00
Pladelængder under 1.000 mm	39,75

Forarbejdning af plader


Forarbejdning	DKK	Maks. længde mm
Smigskæring af lodretstående facadeplader (valgfri taghældning)	208,00 pr. snit	7.000

Der kan på dette produkt forekomme spændingsbuler.


* Mindste bestilling for plader over 10.000 mm i 0,50 mm godstykkelser = 10 plader.

Mindste bestilling for plader over 8.000 mm i 0,40 mm godstykkelser = 10 plader.

DS Ståltrapezprofil 35-206

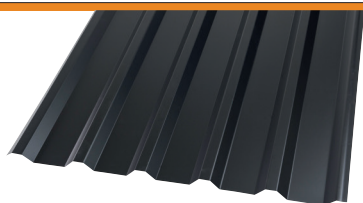


DS VP 35-206 (Vægprofil)



Fordele

- Lang levetid
- Økonomisk

DS TP 35-206 (Tagprofil)



Maksimal længde: 12.000 mm*

DS Ståltrapezprofil 35-206

Mængde	0 - 20 m ²	21 - 100 m ²	101 - 250 m ²	251 - 500 m ²	DB-nr. Tagprofil	DB-nr. Vægprofil	Korrosions- bestandighed	Skruer / m ²	
Enhed	DKK / m ²	DKK / m ²	DKK / m ²	DKK / m ²				Tag	Væg
POLYESTER 25 µm									
0,50 mm	213,75	110,75	96,25	91,25	1292536	1292537	RC3	6 stk.	7 stk.
0,60 mm	239,50	128,00	112,25	106,75	1292538	1292539	RC3	6 stk.	7 stk.
0,75 mm	277,75	154,25	135,50	130,25	1292541	1292542	RC3	6 stk.	7 stk.
GREENCOAT PRO BT MAT 36 µm									
0,60 mm	281,00	159,50	142,00	135,00	2151704	2151706	RC5	6 stk.	7 stk.
GREENCOAT PURAL BT 50 µm									
0,50 mm	269,00	151,50	134,50	128,25	1292544	1292546	RC5+	6 stk.	7 stk.
0,60 mm	286,25	163,25	145,50	138,50	1292547	1292548	RC5+	6 stk.	7 stk.
0,75 mm	351,50	209,75	187,75	180,75	2152138	2152139	RC5+	6 stk.	7 stk.
GREENCOAT PURAL BT MAT 50 µm									
0,50 mm	269,00	151,50	134,50	128,25	1292549	1292551	RC5+	6 stk.	7 stk.
0,60 mm	286,25	163,25	145,50	138,50	1292553	1292554	RC5+	6 stk.	7 stk.
ALUZINK AZ 185+									
0,50 mm	191,25	93,75	80,25	76,00	1292559	1292560	RC4	6 stk.	7 stk.
0,60 mm	213,50	108,50	94,00	89,00	1541681	1541682	RC4	6 stk.	7 stk.
0,75 mm	248,00	132,00	114,25	110,00	1387645	1387646	RC4	6 stk.	7 stk.

Tillægsprodukter

Produkt	0 - 20 m ²	21 - 100 m ²	101 - 250 m ²	251 - 500 m ²	DB-nr.	Oplyste priser for DS DropStop er inkl. afmaskning af DS DropStop i side- og endoverlæg. Ventilationsrygning anbefales ved brug af DS DropStop.
	DKK / m ²	DKK / m ²	DKK / m ²	DKK / m ²		
DS DropStop	68,75	55,00	48,25	43,25	1292561	
DS Perforering	45,75	38,00	36,50	33,75	-	

Tilbehør

Produkt	Beskrivelse	DKK / stk.
DS Reparationslak	18 ml penselflaske	138,00

Tillægspriser

Ydelse	DKK / stk.
Pladeordrer under 20 m ²	700,00
Pladelængder under 1.000 mm	39,75


Forarbejdning af plader

Forarbejdning	DKK	Maks. længde mm
Smigskæring af lodretstående facadeplader (valgfri taghældning)	208,00 pr. snit	7.000

Der kan på dette produkt forekomme spændingsbule.


* Mindste bestilling for plader over 10.000 mm = 10 plader.

DS Ståltrapezprofil 35-190

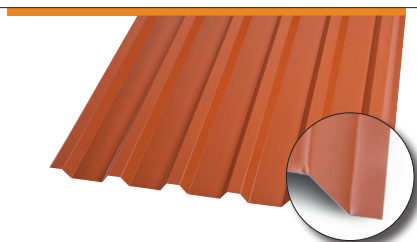


Maksimal længde: 12.000 mm*

DS VP 35-190 (Vægprofil)



DS TP 35-190 (Tagprofil)



Fordele ved bærebænk

- Hurtigere montage
- Sikkerhed for tæt sideoverlæg
- Korrekt montage af overlapskrue



DS Ståltrapezprofil 35-190

Mængde	0 - 20 m²	21 - 100 m²	101 - 250 m²	251 - 500 m²	DB-nr. Tagprofil	DB-nr. Vægprofil	Korrosions- bestandighed	Skruer / m²	
Enhed	DKK / m²	DKK / m²	DKK / m²	DKK / m²				Tag	Væg
POLYESTER 25 µm									
0,50 mm	270,50	125,50	106,00	99,50	1292563	1292565	RC3	5 stk.	6 stk.
0,60 mm	302,25	145,00	123,75	116,25	1292567	1292568	RC3	5 stk.	6 stk.
0,75 mm	349,25	174,25	151,25	142,00	1292572	1292574	RC3	5 stk.	6 stk.
GREENCOAT PRO BT MAT 36 µm									
0,60 mm	355,00	180,25	156,00	147,25	2151701	2151702	RC5	5 stk.	6 stk.
GREENCOAT PURAL BT 50 µm									
0,50 mm	340,25	171,25	148,00	139,75	1292576	1292578	RC5+	5 stk.	6 stk.
0,60 mm	361,50	184,50	160,00	151,00	1292579	1292584	RC5+	5 stk.	6 stk.
0,75 mm	442,75	236,50	208,75	196,75	2152123	2152125	RC5+	5 stk.	6 stk.
GREENCOAT PURAL BT MAT 50 µm									
0,50 mm	340,25	171,25	148,00	139,75	1292592	1292595	RC5+	5 stk.	6 stk.
0,60 mm	361,50	184,50	160,00	151,00	1292596	1292597	RC5+	5 stk.	6 stk.
ALUZINK AZ 185+									
0,50 mm	242,00	106,50	88,50	82,75	1292603	1292604	RC4	5 stk.	6 stk.
0,60 mm	269,25	123,25	103,50	96,75	1541685	1541686	RC4	5 stk.	6 stk.
0,75 mm	311,75	149,00	128,25	119,75	1387650	1387664	RC4	5 stk.	6 stk.

Tillægsprodukter

Produkt	0 - 20 m ²	21 - 100 m ²	101 - 250 m ²	251 - 500 m ²	DB-nr.	Oplyste priser for DS DropStop er inkl. afmaskning af DS DropStop i side- og endeoverlæg. Ventilationsrygning anbefales ved brug af DS DropStop.
	DKK / m ²	DKK / m ²	DKK / m ²	DKK / m ²		
DS DropStop	68,75	55,00	48,25	43,25	1292605	
DS Perforering	59,50	42,75	40,00	38,50	-	

Tilbehør

Produkt	Beskrivelse	DKK / stk.
DS Reparationslak	18 ml penselflaske	138,00

Tillægspriser

Ydelse	DKK / stk.
Pladeordrer under 20 m ²	700,00
Pladelængder under 1.000 mm	39,75


Forarbejdning af plader

Forarbejdning	DKK	Maks. længde mm
Smigskæring af lodretstående facadeplader (valgfri taghældning)	208,00 pr. snit	7.000


Der kan på dette produkt forekomme spændingsbuler.

* Mindste bestilling for plader over 10.000 mm = 10 plader.

DS Ståltrapezprofil 45-333 S

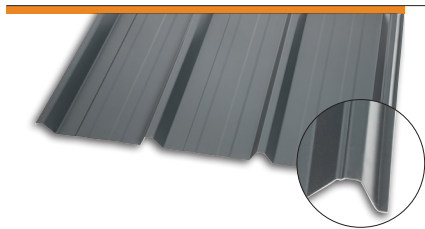

DS 45-333 S (Tag- og vægprofil med spor)



Fordele ved bærebæben

- Hurtigere montage
- Sikkerhed for tæt sideoverlæg
- Korrekt montage af overlapskrue



Maksimal længde: 12.000 mm*

DS Ståltrapezprofil 45-333 S

Mængde	0 - 20 m²	21 - 100 m²	101 - 250 m²	251 - 500 m²	DB-nr. Plade med spor	Korrosions- bestandighed	Skruer / m²	
Enhed	DKK / m²	DKK / m²	DKK / m²	DKK / m²			Tag	Væg
POLYESTER 25 µm								
0,50 mm	265,25	121,25	102,00	95,75	2113299	RC3	6 stk.	7 stk.
0,60 mm	295,75	140,00	119,00	111,75	2113300	RC3	6 stk.	7 stk.
0,75 mm	341,25	168,00	145,50	136,50	2113301	RC3	6 stk.	7 stk.
GREENCOAT PRO BT MAT 36 µm								
0,60 mm	347,00	173,75	150,00	141,50	2152729	RC5	6 stk.	7 stk.
GREENCOAT PURAL BT 50 µm								
0,50 mm	332,75	121,25	102,00	95,75	2113312	RC5+	6 stk.	7 stk.
0,60 mm	353,50	178,00	119,00	111,75	2113315	RC5+	6 stk.	7 stk.
0,75 mm	432,25	228,00	145,50	136,50	2254697	RC5+	6 stk.	7 stk.
GREENCOAT PURAL BT MAT 50 µm								
0,50 mm	332,75	121,25	102,00	95,75	2152717	RC5+	6 stk.	7 stk.
0,60 mm	353,50	178,00	119,00	111,75	2152719	RC5+	6 stk.	7 stk.
PLADUR ICECRYSTAL 36 µm								
0,60 mm	483,50	263,75	232,75	220,50	2152730	RC4	6 stk.	7 stk.
0,75 mm	558,00	310,00	276,25	261,25	2152731	RC4	6 stk.	7 stk.
ALUZINK AZ 185+								
0,50 mm	237,50	103,00	85,25	79,50	2113303	RC4	6 stk.	7 stk.
0,60 mm	263,75	119,00	99,50	93,25	2113304	RC4	6 stk.	7 stk.
0,75 mm	304,75	144,00	123,50	115,25	2113305	RC4	6 stk.	7 stk.

Tillægsprodukter

Produkt	0 - 20 m ²	21 - 100 m ²	101 - 250 m ²	251 - 500 m ²	DB-nr.	Oplyste priser for DS DropStop er inkl. afmaskning af DS DropStop i side- og endeoverlæg. Ventilationsrygning anbefales ved brug af DS DropStop.
	DKK / m ²	DKK / m ²	DKK / m ²	DKK / m ²		
DS DropStop	68,75	55,00	48,25	43,25	1292628	
DS Perforering	58,00	41,00	38,50	35,50	-	

Tilbehør

Produkt	Beskrivelse	DKK / stk.
DS Reparationslak	18 ml penselflaske	138,00

Tillægspriser

Ydelse	DKK / stk.
Pladeordrer under 20 m ²	700,00
Pladelængder under 1.000 mm	39,75


Forarbejdning af plader

Forarbejdning	DKK	Maks. længde mm
Smigskæring af lodretstående facadeplader (valgfri taghældning)	208,00 pr. snit	7.000

Der kan på dette produkt forekomme spændingsbuler.


* Mindste bestilling for plader over 10.000 mm = 10 plader.

DS Pandeplade 22-270

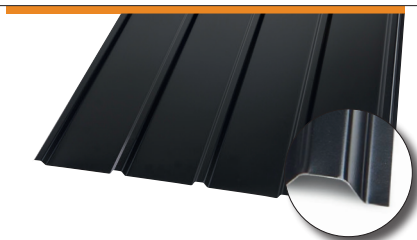


Maksimal længde: 12.000 mm*

DS 22-270 (Tag- og vægprofil uden spor)



DS 22-270 (Tag- og vægprofil med spor)



Fordele ved bærebæben

- Hurtigere montage
- Sikkerhed for tæt sideoverlæg
- Korrekt montage af overlapskrue



DS Pandeplade 22-270

Mængde	0 - 20 m ²	21 - 100 m ²	101 - 250 m ²	251 - 500 m ²	DB-nr. Plade med spor	DB-nr. Plade uden spor	Korrosionsbestandighed	Skruer / m ²	
Enhed	DKK / m ²	DKK / m ²	DKK / m ²	DKK / m ²				Tag	Væg
POLYESTER 25 µm									
0,50 mm	225,25	113,50	94,50	88,50	1292023	1292456	RC3	6 stk.	6 stk.
0,60 mm	284,00	130,75	110,00	103,25	1292606	1292607	RC3	6 stk.	6 stk.
0,75 mm	327,00	156,50	132,50	126,00	-	1292612	RC3	6 stk.	6 stk.
GREENCOAT PRO BT MAT 36 µm									
0,60 mm	332,50	162,00	138,75	130,50	2151691	2151696	RC5	6 stk.	6 stk.
GREENCOAT PURAL BT 50 µm									
0,50 mm	319,00	154,00	131,75	123,75	1292615	1292617	RC5+	6 stk.	6 stk.
0,60 mm	338,50	165,75	142,25	133,75	1292618	1292619	RC5+	6 stk.	6 stk.
0,75 mm	412,75	211,75	183,00	174,25	-	2152122	RC5+	6 stk.	6 stk.
GREENCOAT PURAL BT MAT 50 µm									
0,50 mm	319,00	154,00	131,75	123,75	1292620	1292621	RC5+	6 stk.	6 stk.
0,60 mm	338,50	165,75	142,25	133,75	1292622	1292623	RC5+	6 stk.	6 stk.
PLADUR ICECRYSTAL 36 µm									
0,60 mm	461,25	244,75	214,75	203,00	2152739	2152738	RC4	6 stk.	6 stk.
0,75 mm	531,50	287,75	254,75	240,50	-	2072049	RC4	6 stk.	6 stk.
ALUZINK AZ 185+									
0,50 mm	229,00	96,50	79,00	73,75	1292626	1292627	RC4	6 stk.	6 stk.
0,60 mm	253,75	111,25	92,25	86,00	1541692	1541696	RC4	6 stk.	6 stk.
0,75 mm	292,50	134,25	112,00	106,50	-	1541702	RC4	6 stk.	6 stk.

Tillægsprodukter

Produkt	0 - 20 m ²	21 - 100 m ²	101 - 250 m ²	251 - 500 m ²	DB-nr.
	DKK / m ²	DKK / m ²	DKK / m ²	DKK / m ²	
DS DropStop	68,75	55,00	48,25	43,25	1292605
DS Perforering	67,00	38,00	35,50	33,00	-

Oplyste priser for DS DropStop er inkl. afmaskning af DS DropStop i side- og endeoverlæg.
Ventilationsrygning anbefales ved brug af DS DropStop.

Tilbehør

Produkt	Beskrivelse	DKK / stk.
DS Reparationslak	18 ml penselflaske	138,00
DS Pandepladeklods, plast	Anvendes ved montage af DS Pandeplade i bølgetop	6,00
DS Pandepladeklods, træ	Anvendes ved montage af DS Pandeplade i bølgetop	4,50

Husk DS Pandepladeklods og DS Pandepladeskrue ved montage i toppen af bølgen.

Tillægspriser

Ydelse	DKK / stk.
Pladeordrer under 20 m ²	700,00
Pladelængder under 1.000 mm	39,75

Forarbejdning af plader

Forarbejdning	DKK	Maks. længde mm
Smigskæring af lodretstående facadeplader (valgfri taghældning)	208,00 pr. snit	7.000


Der kan på dette produkt forekomme spændingsbuler.

* Mindste bestilling for plader over 10.000 mm = 10 plader.

DS Pandepladepanel 22-270



DS Pandepladepanel 22-270
(Vægprofil uden spor)



Fordele

- Økonomisk alternativ til facadekassetter
- Hurtig montage



Maksimal længde: 5.000 mm

DS Pandepladepanel 22-270

Mængde	0 - 20 m²	21 - 100 m²	101 - 250 m²	251 - 500 m²	DB-nr. Vægprofil	Korrosions- bestandighed	Skruer / m²
Enhed	DKK / m²	DKK / m²	DKK / m²	DKK / m²			Væg
POLYESTER 25 µm							
0,60 mm	284,00	130,75	110,00	103,25	1424971	RC3	6 stk.
0,75 mm	327,00	156,50	132,50	126,00	1424972	RC3	6 stk.
GREENCOAT PRO BT MAT 36 µm							
0,60 mm	332,50	162,00	138,75	130,50	2151788	RC5	6 stk.
GREENCOAT PURAL BT 50 µm							
0,60 mm	338,50	165,75	142,25	133,75	1424973	RC5+	6 stk.
0,75 mm	412,75	211,75	183,00	174,25	2152736	RC5+	6 stk.
GREENCOAT PURAL BT MAT 50 µm							
0,60 mm	338,50	165,75	142,25	133,75	1550059	RC5+	6 stk.
PLADUR ICECRYSTAL 36 µm							
0,60 mm	461,25	244,75	214,75	203,00	2152737	RC4	6 stk.
0,75 mm	531,50	287,75	254,75	240,50	1879289	RC4	6 stk.

Tilbehør

Produkt	Beskrivelse	DKK / stk.
DS Reparationslak	18 ml penselflaske	138,00

Tillægspriser

Ydelse	DKK / stk.
Pladeordrer under 20 m ²	700,00
Pladelængder under 1.000 mm	39,75

Der kan på dette produkt forekomme spændingsbuler.

Producers IKKE i følgende farver:

Polyester – Antracit og sort.

GreenCoat Pural BT – Antracit og sort.

GreenCoat Pural BT Mat – Antracit og sort


DS Nordic Klikfals




Mindste længde: 350 mm
Maksimal længde: 10.000 mm
Anbefalet taghældning: min. 8°



DS Nordic 275



DS Nordic 475



Fordele

- Skjult befæstigelse
- Udklinkning ved endeoverlæg
- Endeluk af stående fals
- Ombukket forkant passende til fodblik
- 2 profilbredder at vælge imellem
- Leveres med eller uden designspor

BEMÆRK
Fås også
i kobber

DS Nordic Klikfals 275							
Mængde	0-20 m²	21-100 m²	101-250 m²	251-500 m²	Korrosions- bestandighed	Skruer / m²	
Enhed	DKK / m²	DKK / m²	DKK / m²	DKK / m²		Tag	Væg
GREENCOAT PRO BT MAT 36 µm							
0,60 mm	548,75	275,75	243,00	230,75	RC5	12 stk.	12 stk.
GREENCOAT PURAL BT 50 µm							
0,60 mm	555,00	280,50	247,50	235,00	RC5+	12 stk.	12 stk.
0,75 mm	643,25	334,00	303,50	288,75	RC5+	12 stk.	12 stk.
GREENCOAT PURAL BT MAT 50 µm							
0,60 mm	555,00	280,50	247,50	235,00	RC5+	12 stk.	12 stk.
ALUZINK AZ 185+							
0,60 mm	466,75	212,50	183,25	173,00	RC4	12 stk.	12 stk.
DS Nordic Klikfals 475							
Mængde	0-20 m²	21-100 m²	101-250 m²	251-500 m²	Korrosions- bestandighed	Skruer / m²	
Enhed	DKK / m²	DKK / m²	DKK / m²	DKK / m²		Tag	Væg
GREENCOAT PRO BT MAT 36 µm							
0,60 mm	525,50	244,00	204,50	190,50	RC5	8 stk.	8 stk.
GREENCOAT PURAL BT 50 µm							
0,60 mm	531,75	248,25	208,50	194,25	RC5+	8 stk.	8 stk.
0,75 mm	616,00	302,50	255,75	240,50	RC5+	8 stk.	8 stk.
GREENCOAT PURAL BT MAT 50 µm							
0,60 mm	531,75	248,25	208,50	194,25	RC5+	8 stk.	8 stk.
ALUZINK AZ 185+							
0,60 mm	445,00	187,75	152,25	140,25	RC4	8 stk.	8 stk.


Tillægspriser	
Ydelse	DKK / stk.
Pladeordrer under 50 m ²	1.850,00
Korte længder (350-1.099 mm)	89,00

Forarbejdning af plader	
Forarbejdning	DKK
Udklinkning af endeoverlæg	89,00 pr. klip

DS Nordic
Klikfals er testet
og godkendt mod
vindstød af
orkanstyrke


Der kan på dette produkt forekomme spændingsbuler.

Type 1 - Lige forkant




- Velegnet til tag og facade.
- Ingen ombukket forkant.
- Leveres uden falseluk.

Type 2 - Ombukket forkant



- Velegnet til tag og facade.
- Med ombukket forkant.
- Leveres med falseluk.

Type 3 - Udklippet forkant




- Velegnet til tag og facade.
- Ombuk foretages på byggepladsen.
- Leveres med falseluk.


Da vi af miljøæssige hensyn ofte anvender returbar emballage, vil denne omkostning blive krediteret, når emballagen er kommet retur til DS Stålsprofil A/S. Kontakt DS Stålsprofil A/S når emballagen er klar til afhentning og vi sørger for returtransporten.

Husk, at der anbefales brug af støjdæmpningsbånd ved montage på lægter.

DS Sinusprofil 18-75

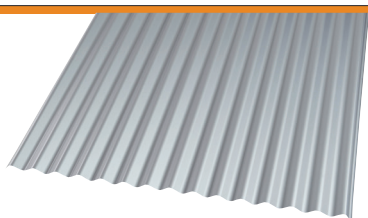

DS Sinus 18-75 (Vægprofil)



Fordele

- Lang levetid
- Montagevenlig
- Økonomisk



Maksimal længde: 12.000 mm*

DS Sinusprofil 18-75

Mængde	0 - 20 m ²	21 - 100 m ²	101 - 250 m ²	251 - 500 m ²	DB-nr.	Korrosions- bestandighed	Skruer / m ²
Enhed	DKK / m ²	DKK / m ²	DKK / m ²	DKK / m ²			Væg
POLYESTER 25 µm							
0,50 mm	259,25	116,50	97,50	91,25	1292025	RC3	8 stk.
0,60 mm	288,75	134,50	113,50	106,50	1292629	RC3	8 stk.
0,75 mm	332,75	161,25	136,75	130,00	1292630	RC3	8 stk.
GREENCOAT PRO BT MAT 36 µm							
0,60 mm	338,25	166,75	143,25	134,75	2151662	RC5	8 stk.
GREENCOAT PURAL BT 50 µm							
0,50 mm	324,50	158,50	136,00	128,00	1292631	RC5+	8 stk.
0,60 mm	344,50	170,50	146,75	138,25	1292632	RC5+	8 stk.
0,75 mm	420,50	281,25	189,25	180,25	2152745	RC5+	8 stk.
GREENCOAT PURAL BT MAT 50 µm							
0,50 mm	324,50	158,50	136,00	128,00	1292633	RC5+	8 stk.
0,60 mm	344,50	170,50	146,75	138,25	1878606	RC5+	8 stk.
ALUZINK AZ 185+							
0,50 mm	232,50	99,25	81,50	76,00	1292635	RC4	8 stk.
0,60 mm	257,75	114,25	95,00	89,00	1541709	RC4	8 stk.
0,75 mm	297,50	138,25	115,50	110,00	1387674	RC4	8 stk.

Tillægsprodukter

Produkt	0 - 20 m ²	21 - 100 m ²	101 - 250 m ²	251 - 500 m ²
	DKK / m ²	DKK / m ²	DKK / m ²	DKK / m ²
DS Perforering	56,25	39,25	36,51	34,25

Tilbehør

Produkt	Beskrivelse	DKK / stk.
DS Reparationslak	18 ml penselflaske	138,00

Tillægspriser

Ydelse	DKK / stk.
Pladeordrer under 20 m ²	700,00
Pladelængder under 1.000 mm	39,75


Forarbejdning af plader

Forarbejdning	DKK	Maks. længde mm
Smigskæring af lodretstående facadeplader (valgfri taghældning)	208,00 pr. snit	7.000


Der kan på dette produkt forekomme spændingsbuler.

* Mindste bestilling for plader over 10.000 mm = 10 plader.

DS Sinusprofil 35-143

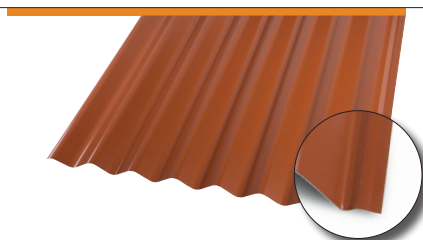

DS Sinus 35-143 (Tag- og vægprofil)



Fordele ved bærebænen

- Hurtigere montage
- Sikkerhed for tæt sideoverlæg
- Korrekt montage af overlapskrue



Maksimal længde: 12.000 mm*

DS Sinusprofil 35-143

Mængde	0 - 20 m²	21 - 100 m²	101 - 250 m²	251 - 500 m²	DB-nr.	Korrosions- bestandighed	Skruer / m²	
Enhed	DKK / m²	DKK / m²	DKK / m²	DKK / m²			Tag	Væg
POLYESTER 25 µm								
0,50 mm	264,25	120,50	101,25	95,00	1292637	RC3	7 stk.	8 stk.
0,60 mm	294,75	139,00	118,00	110,75	1292638	RC3	7 stk.	8 stk.
0,75 mm	340,00	167,00	144,50	135,25	1292639	RC3	7 stk.	8 stk.
GREENCOAT PRO BT MAT 36 µm								
0,60 mm	345,75	172,50	148,75	140,25	2151659	RC5	7 stk.	8 stk.
GREENCOAT PURAL BT 50 µm								
0,50 mm	331,50	164,00	141,25	133,00	1292640	RC5+	7 stk.	8 stk.
0,60 mm	352,00	176,75	152,75	144,00	1292641	RC5+	7 stk.	8 stk.
0,75 mm	430,25	226,25	199,00	187,50	2152746	RC5+	7 stk.	8 stk.
GREENCOAT PURAL BT MAT 50 µm								
0,50 mm	331,50	164,00	141,25	133,00	1292642	RC5+	7 stk.	8 stk.
0,60 mm	352,00	176,75	152,75	144,00	1292643	RC5+	7 stk.	8 stk.
ALUZINK AZ 185+								
0,50 mm	236,75	102,50	84,50	95,00	1292645	RC4	7 stk.	8 stk.
0,60 mm	262,75	118,25	98,75	92,50	1541712	RC4	7 stk.	8 stk.

Tillægsprodukter

Produkt	0 - 20 m ²	21 - 100 m ²	101 - 250 m ²	251 - 500 m ²	DB-nr.	Husk at forsegle de nederste 200 mm af tagpladen ved anvendelse af DS DropStop. Ventilationsrygning anbefales ved brug af DS DropStop.
	DKK / m ²	DKK / m ²	DKK / m ²	DKK / m ²		
DS DropStop	68,75	55,00	48,25	43,25	1292646	
DS Perforering	57,75	40,75	38,25	35,25	-	

Tilbehør

Produkt	Beskrivelse	DKK / stk.
DS Reparationslak	18 ml penselflaske	138,00
DS Forseglingsspray	Klar lak til forsegling af DS DropStop	137,00

Tillægspriser

Ydelse	DKK / stk.
Pladeorder under 20 m ²	700,00
Pladelængder under 1.000 mm	39,75


Forarbejdning af plader

Forarbejdning	DKK	Maks. længde mm
Smigskæring af lodretstående facadeplader (valgfri taghældning)	208,00 pr. snit	7.000


Der kan på dette produkt forekomme spændingsbuler.

* Mindste bestilling for plader over 10.000 mm = 10 plader.

DS Unik 400 Tagstensprofil

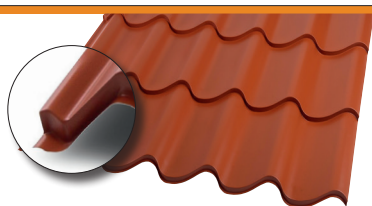

DS Unik 400

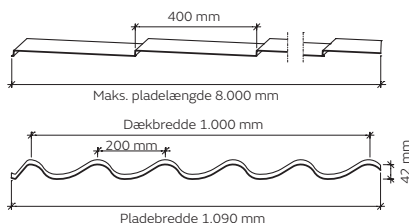

Fordele ved bærebæn

- Hurtigere montage
- Sikkerhed for tæt sideoverlæg
- Korrekt montage af overlapskrue

Med bærebæn



Maksimal længde: 8.000 mm
Mindste længde: 556 mm
Anbefalet taghældning min. 12°

DS Unik 400									
Mængde	0 - 20 m ²	21 - 100 m ²	101 - 250 m ²	251 - 500 m ²	DB-nr. Tagprofil	Korrosions- bestandighed	Anbefalet maks. længde mm	Vægt kg / m ²	Skruer / m ² Tag
Enhed	DKK / m ²	DKK / m ²	DKK / m ²	DKK / m ²					
POLYESTER 25 µm*									
0,50 mm	220,25	116,25	101,50	96,50	1418096	RC3	4.000	4,58	8 stk.
GREENCOAT PRO BT MAT 36 µm									
0,60 mm	289,25	166,25	148,50	141,50	2151657	RC5	4.000	4,58	8 stk.
GREENCOAT PURAL BT 50 µm									
0,50 mm	276,75	158,25	141,00	134,25	1418097	RC5+	4.000	4,58	8 stk.
0,60 mm	294,50	170,25	152,25	145,00	1646852	RC5+	4.000	6,80	8 stk.
GREENCOAT PURAL BT MAT 50 µm									
0,50 mm	276,75	158,25	141,00	134,25	1418098	RC5+	4.000	4,58	8 stk.
0,60 mm	294,50	170,25	152,25	145,00	1878623	RC5+	4.000	6,80	8 stk.

Ved ordrer over 100 m² kan DS Unik 400 produceres med stenslængde varierende fra 350 - 500 mm.

Tillægsprodukter					
Produkt	0 - 20 m ²	21 - 100 m ²	101 - 250 m ²	251 - 500 m ²	DB-nr.
	DKK / m ²	DKK / m ²	DKK / m ²	DKK / m ²	
DS DropStop	68,75	55,00	48,25	43,25	1292655

Oplyste priser er inkl. afmaskning af DS DropStop i side- og endeoverlæg. Ventilationsbånd til rygning anbefales ved brug af DS DropStop.

Tilbehør		
Produkt	Beskrivelse	DKK / stk.
DS Reparationslak	18 ml penselflaske	138,00
Tætningsbånd 3 x 9 mm	Koksgrå: Rulle á 30 m	116,00

Tillægspriser	
Ydelse	DKK / stk.
Pladeordrer under 20 m ²	700,00
Pladelængder under 1.000 mm	39,75
Engangspalle 6.000 mm OBS! Maks. 300 m ² pr. palle	2.785,00

Det anbefales at montere 3 x 9 mm tætningsbånd i sideoverlæg. Der kan på dette produkt forekomme spændingsbuler.

Husk venligst på, at længden af den øverste sten vil variere iht. den totale pladelængde. Der forekommer hyppigt eksempler på, at længden på den øverste sten er længere end den foreskrevne standardlængde på de øvrige sten. Dette faktum er ensbetydende med, at der skal udvises opmærksomhed ved eksempelvis tage med forskudte udhæng, uens taglængder på samme side, etc.

DS Stålsprofil er naturligvis altid behjælpelig med længdekalkulation af tagplader.


*OBS! DS Unik 400 polyester tilbydes i følgende farver: Antracit, teglrød og sort

● Antracit RAL 7016 ● Teglrød RAL 8004 ● Sort RAL 9005

DS Markant Tagstensprofil



Maksimal længde: 8.000 mm
 Anbefalet maksimal længde 4.000 mm
 Anbefalet taghældning min. 12°

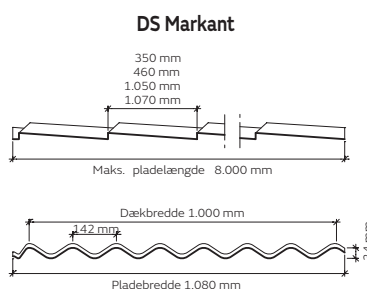

Fordele ved bærebænk

- Hurtigere montage
- Sikkerhed for tæt sideoverlæg
- Korrekt montage af overlapskrue

Med bærebænk



DS Markant 350, 460, 1050 & 1070

Mængde	0 - 20 m ²	21 - 100 m ²	101 - 250 m ²	251 - 500 m ²	DB-nr.	DB-nr.	DB-nr.	DB-nr.	Vægt	Skrue / m ²
Enhed	DKK / m ²	DKK / m ²	DKK / m ²	DKK / m ²	Markant 350	Markant 460	Markant 1050	Markant 1070	kg / m ²	Tag
POLYESTER 25 µm*										
0,50 mm	267,25	123,25	104,00	97,50	1292656	1292659	1292662	1292031	4,86	8 stk.
GREENCOAT PRO BT MAT 36 µm										
0,60 mm	348,75	175,25	151,50	142,75	2151722	2151723	2151724	2151725	4,86	8 stk.
GREENCOAT PURAL BT 50 µm										
0,50 mm	334,50	166,75	143,75	135,50	1292657	1292660	1292663	1292665	4,86	8 stk.
0,60 mm	355,00	179,50	155,25	146,50	1646855	1646858	1646861	1646864	6,80	8 stk.
GREENCOAT PURAL BT MAT 50 µm										
0,50 mm	334,50	166,75	143,75	135,50	1292658	1292661	1292664	1292666	4,86	8 stk.
0,60 mm	355,00	179,50	155,25	146,50	1878658	1878659	1878660	1878661	6,80	8 stk.

Mindste længde: DS Markant 350 = 530 mm, DS Markant 460 = 640 mm - Lægteafstand: 350 mm, 460 mm,
 DS Markant 1050 = 1.230 mm, DS Markant 1070 = 1.250 mm - Lægteafstand: 1.050 mm, 1.070 mm

Tillægsprodukter

Produkt	0 - 20 m ²	21 - 100 m ²	101 - 250 m ²	251 - 500 m ²	DB-nr.	Husk at forsegle de nederste 200 mm af tagpladen ved anvendelse af DS DropStop. Ventilationsbånd til rygning anbefales ved brug af DS DropStop. Oplyste priser for DS DropStop er inkl. afmaskning af DS Drop-Stop i sideoverlæg.
	DKK / m ²	DKK / m ²	DKK / m ²	DKK / m ²		
DS DropStop	68,75	55,00	48,25	43,25	1292667	

Tilbehør

Produkt	Beskrivelse	DKK / stk.
DS Reparationslak	18 ml penselflaske	138,00
DS Forseglingspray	Klar lak til forsegling af DS DropStop	137,00
Tætningsbånd 3 x 9 mm	Koksgrå: Rulle á 30 m	116,00

Tillægspriser

Ydelse	DKK / stk.
Pladeordrer under 20 m ²	700,00
Pladelængder under 1.000 mm	39,75
Engangspalle 6.000 mm OBS! Maks. 300 m ² pr. palle	2.785,00

Det anbefales at montere 3 x 9 mm tætningsbånd i sideoverlæg.
 Der kan på dette produkt forekomme spændingsbuler.

Husk venligst på, at længden af den øverste sten vil variere iht. den totale pladelængde. Der forekommer hyppigt eksempler på, at længden på den øverste sten er længere end den foreskrevne standardlængde på de øvrige sten. Dette faktum er ensbetydende med, at der skal udvises opmærksomhed ved eksempelvis tage med forskudte udhæng, uens taglængder på samme side, etc.

DS Stålsprofil er naturligvis altid behjælpelig med længdekalkulation af tagplader.


*OBS! DS Markant polyester tilbydes i følgende farver: Antracit, teglør og sort

● Antracit RAL 7016 ● Teglør RAL 8004 ● Sort RAL 9005

DS Premium Facadepanel



Maksimal længde: 4.000 mm



Fordele

- Skjult befæstigelse
- Begrænset vedligeholdelse
- Valgfri længde
- Arkitektonisk tidløst design


DS Premium Facadepanel							
Mængde	0 - 20 lbm.	21 - 100 lbm.	101 - 250 lbm.	251 - 500 lbm.	DB-nr. Vægprofil	Korrosions- bestandighed	Skruer / lbm.
Enhed	DKK / lbm.	DKK / lbm.	DKK / lbm.	DKK / lbm.			Væg
POLYESTER 25 µm							
0,60 mm	109,50	52,25	44,50	41,50	1735250	RC3	1 stk.
0,75 mm	120,25	60,75	52,75	49,25	1735252	RC3	1 stk.
GREENCOAT PRO BT MAT 36 µm							
0,60 mm	119,25	61,00	53,00	49,75	2151688	RC5	1 stk.
GREENCOAT PURAL BT 50 µm							
0,60 mm	120,00	61,75	53,75	50,50	1735249	RC5+	1 stk.
0,75 mm	132,50	72,00	63,50	59,75	2152147	RC5+	1 stk.
GREENCOAT PURAL BT MAT 50 µm							
0,60 mm	120,00	61,75	53,75	50,50	1878530	RC5+	1 stk.
PLADUR ICECRYSTAL 36 µm							
0,60 mm	140,50	80,25	71,50	67,75	2152741	RC4	1 stk.
0,75 mm	153,75	91,00	81,75	77,50	1879291	RC4	1 stk.

Tilbehør		
Produkt	Beskrivelse	DKK / stk.
DS Reparationslak	18 ml penselflaske	138,00

Tillægspriser	
Ydelse	DKK / stk.
Pladeordrer under 20 m ²	700,00
Pladelængder under 1.000 mm	39,75

Der kan på dette produkt forekomme spændingsbuler.

DS Format

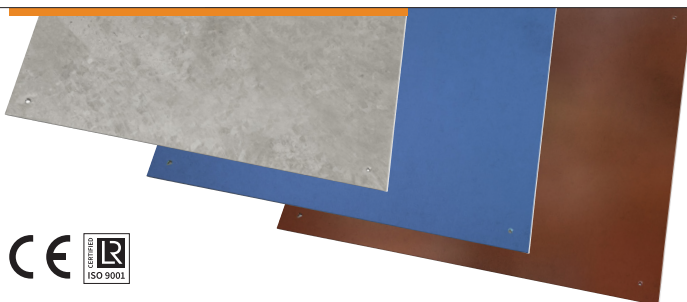

Maksimal pladebredde: 1.500 mm
Minimum pladebredde: 300 mm

Fordele

- Lang levetid
- Designfrihed
- Montagevenlig
- Robust

Format				
Godstykkelser	DKK / m ²	Maksimal længde mm	Minimum længde mm	Vægt kg / m ²
DS FORMAT NATURE (GALVANISERET)				
3,00 mm	Pris oplyses ved forespørgsel	3.000	300	24,00
DS FORMAT COLOUR (LAKERET)				
3,00 mm	Pris oplyses ved forespørgsel	3.000	300	24,00
DS FORMAT RUST (CORTENSTÅL)				
3,00 mm	Pris oplyses ved forespørgsel	3.000	300	24,00

Vores konsulenter står til rådighed i forbindelse med projektering.
Vi udarbejder gerne et tilbud, når vi er bekendt med de nøjagtige mængder og mål.

DS Format Nature.



DS Standardinddækninger til Ståltrapezprofiler

Standardinddækninger til ståltrapezprofiler													
Nr.	Inddækning	Foto	Skitse	DB-nr.	Polyester DKK / lbm.	DB-nr.	GreenCoat Pro BT Mat DKK / lbm.	DB-nr.	GreenCoat Pural BT DKK / lbm.	DB-nr.	GreenCoat Pural BT Mat DKK / lbm.	DB-nr.	Aluzink AZ 185+ DKK / lbm.
Godstykkelse					0,50 mm		0,60 mm		0,50 mm		0,50 mm		0,50 mm
01	DS Vinkel- rygning			1292457	126,25	2151795	164,25	1292675	157,25	1292683	157,25	1292699	113,50
02	DS Vinkel- rygning			1292668	174,50	2151797	231,50	1292676	221,00	1292684	221,00	1292700	155,50
07	DS Ventila- tionsrygning			2152658	152,75	2152097	193,75	2152696	186,25	2152697	186,25	2152698	139,25
08	DS Ventila- tionsrygning			2152707	145,75	2151799	184,00	2152709	176,75	2152710	176,75	2152711	133,25
09	Underdel t/vent.ryg. (perforeret)			2152699	141,25	-	-	-	-	-	-	-	-
10	DS Pulttags- rygning			1292670	136,00	2151801	174,00	1292678	167,00	1292686	167,00	1292702	123,25
12	DS Facade- udhæng			1292671	194,00	2151819	251,25	1292679	240,50	1292687	240,50	1292703	175,00
15	DS Gavludhæng			1292672	189,25	2151823	246,25	1292680	235,75	1292688	235,75	1292704	170,25
17 + 18	DS Gavl- udhæng justerbart			1292673	252,50	2151826	319,00	1292681	306,75	1292689	306,75	1292705	230,50



















Standardlængde 2.500 mm.

Speciallængder og øvrige udformninger kan produceres mod tillæg i pris.

Inddækninger i udvalgte overflader og godstykker leveres med beskyttelsesfolie.

↓ = Farveside.

DS Standardinddækninger til Ståltrapezprofiler

Standardinddækninger til ståltrapezprofiler													
Nr.	Inddækning	Foto	Skitse	DB-nr.	Polyester DKK / lbm.	DB-nr.	GreenCoat Pro BT Mat DKK / lbm.	DB-nr.	GreenCoat Pural BT DKK / lbm.	DB-nr.	GreenCoat Pural BT Mat DKK / lbm.	DB-nr.	Aluzink AZ 185+ DKK / lbm.
Godstykke					0,50 mm		0,60 mm		0,50 mm		0,50 mm		0,50 mm
25	DS Vindskede			1292674	136,00	2151829	174,00	1292682	167,00	1292690	167,00	1292706	123,25
41	DS Skotrende			1344035	164,50	2151833	221,75	1344036	211,25	1344037	211,25	1344039	145,75
45	DS Inddækning mod mur		 Std. 20° - oplys taghældning ved bestilling	1292708	106,75	2151839	135,25	1292716	130,00	1292723	130,00	1292739	97,25
46	DS Fugeskinne			1344040	50,00	2151840	58,25	1344042	56,75	1344043	56,75	1344044	47,50
47	DS Skorstens- inddækning			1344045	58,50	2151841	70,00	1344046	68,00	1344047	68,00	1344048	54,75
48	DS Fodblik		 Std. 20° - oplys taghældning ved bestilling	1292709	60,75	2151852	77,25	1292717	74,25	1292724	74,25	1292740	55,50
49	DS Snefang			1292710	97,25	2151853	120,25	1292718	116,00	1292725	116,00	1292741	89,75
50	DS Vand- næse		 VP 20-115	1292711	53,75	2151854	65,00	1292719	63,00	1292726	63,00	1292742	49,75
51	DS Vandnæse		 VP 20-115	1292712	66,00	2151855	82,25	1292720	79,25	1292727	79,25	1292743	60,50

Standardlængde 2.500 mm.

Speciallængder og øvrige udformninger kan produceres mod tillæg i pris.

Inddækninger i udvalgte overflader og godstykkeleveres med beskyttelsesfolie.

↓ = Farveside.



DS Standardinddækninger til Ståltrapezprofiler

DS Standardinddækninger til trapezprofiler													
Nr.	Inddækning	Foto	Skitse	DB-nr.	Polyester DKK / lbm.	DB-nr.	GreenCoat Pro BT Mat DKK / lbm.	DB-nr.	GreenCoat Pural BT DKK / lbm.	DB-nr.	GreenCoat Pural BT Mat DKK / lbm.	DB-nr.	Aluzink AZ 185+ DKK / lbm.
Godstykkelse					0,50 mm		0,60 mm		0,50 mm		0,50 mm		0,50 mm
52	DS Vandnæse			1292713	60,75	2151856	75,00	1292721	72,25	1292728	72,25	1292744	56,00
53	DS Vandnæse			1292714	73,00	2151857	92,00	1292722	88,50	1292729	88,50	1292745	66,75
60	DS Sålbenk			1292746	66,00	2151860	82,25	1292752	79,25	1292760	79,25	1292777	60,50
65	DS Dækinkel			1292747	39,00	2151861	50,25	1292753	48,25	1292762	48,25	1292779	35,00
68	DS Sideinddækning			1292748	77,75	2151862	100,50	1292755	96,25	1292763	96,25	1292780	70,00
72	DS Portinddækning			1292749	77,75	2151863	97,00	1292756	93,50	1292765	93,50	1292782	71,50
75	DS Udvendigt hjørne			1292750	102,00	2151864	130,50	1292757	125,25	1292767	125,25	1292783	92,50
76	DS Udvendigt hjørne			1483277	77,75	2151865	97,00	1483279	93,50	1483280	93,50	1483281	71,50
77	DS Udvendigt hjørne			1483282	65,75	2151866	79,75	1483284	77,25	1483285	77,25	1483286	61,00
78	DS Indvendigt hjørne			1292751	102,00	2151867	130,50	1292759	125,25	1292768	125,25	1292784	92,50

















Standardlængde 2.500 mm.

Speciallængder og øvrige udformninger kan produceres mod tillæg i pris.

Inddækninger i udvalgte overflader og godstykkelser leveres med beskyttelsesfolie.

↗ = Farveside.

DS Standardinddækninger til tag Nordic Klikfals

DS Standardinddækninger til Nordic Klikfals - Tag											
Nr.	Inddækning	Foto	Skitse	DB-nr.	GreenCoat Pro BT Mat DKK / lbm.	DB-nr.	GreenCoat Pural BT DKK / lbm.	DB-nr.	GreenCoat Pural BT Mat DKK / lbm.	DB-nr.	Aluzink AZ 185+ DKK / lbm.
Godstykke					0,60 mm		0,50 mm		0,50 mm		0,50 mm
502	DS Rygning			2426047	179,25	2426048	172,25	2426049	172,25	2426050	128,50
510	DS Pulltagsrygning			2151883	140,50	1909554	135,25	2151155	135,25	2420578	102,50
511	DS Murkrone			2151924	130,75	1985316	125,50	2151157	125,50	2420579	92,75
532	DS Vindskede			2151925	111,75	1909557	108,25	2151161	108,25	2420580	86,25
535	DS Velux EDQ Vinkel			2270385	100,50	2270380	96,25	2270382	96,25	2425701	70,00
539	DS Blindfals			2151926	58,50	1985343	56,75	2151162	56,75	2420581	45,75
541	DS Skotrende			2151927	262,75	1909559	250,00	2151164	250,00	2420582	171,25
543	DS Tagfodsprofil			2151932	115,25	1909561	111,00	2151166	111,00	2420583	84,75

Standardlængde 2.500 mm.

Speciallængder og øvrige udformninger kan produceres mod tillæg i pris.

Inddækninger i udvalgte overflader og godstykker leveres med beskyttelsesfolie.

↕ = Farveside.

DS Standardinddækninger til tag Nordic Klikfals

DS Standardinddækninger til Nordic Klikfals - Tag													
Nr.	Inddækning	Foto	Skitse		DB-nr.	GreenCoat Pro BT Mat DKK / lbm.	DB-nr.	GreenCoat Pural BT DKK / lbm.	DB-nr.	GreenCoat Pural BT Mat DKK / lbm.	DB-nr.	Aluzink AZ 185+ DKK / lbm.	
Godstykkeelse						0,60 mm		0,50 mm		0,50 mm		0,50 mm	
544	DS Sideprofil mod mur				2151933	100,50	1909563	96,25	2151520	96,25	2420584	70,00	
548	DS Fodblik				2151881	100,50	1909564	96,25	2151521	96,25	2420576	70,00	
			Std. 20° - oplys taghældning ved bestilling										
575	DS Endeluk til montering i DS Vindskede 532				2151880	179,50 pr. sæt	1909606	179,50 pr. sæt	2151531	179,50 pr. sæt	2425704	179,50 pr. sæt	
581	DS Ventilret understøtning til rygning 250 mm			250 mm	-	-	1909584	151,00 pr. stk.	-	-	-	-	
582	DS Ventilret understøtning til rygning 450 mm			450 mm	-	-	1909588	151,00 pr. stk.	-	-	-	-	
583	DS Ventilret understøtning 2.500 mm			2.500 mm	-	-	2311385	245,75 pr. stk.	-	-	-	-	
591	DS Samleprofil			150 mm	-	-	-	-	-	-	1909591	32,00 pr. stk	
592	Leveres i længderne 250 mm, 450 mm og 2.500 mm			350 mm	-	-	-	-	-	-	-	1909593	39,00 pr. stk
593				2.500 mm	-	-	-	-	-	-	-	2341540	113,00 pr. stk.



















Standardlængde 2.500 mm.

Speciallængder og øvrige udformninger kan produceres mod tillæg i pris.

Inddækninger i udvalgte overflader og godstykkeelser leveres med beskyttelsesfolie.

↓ = Farveside.

DS Standardinddækninger til væg Nordic Klikfals

DS Standardinddækninger til Nordic Klikfals - Væg												
Nr.	Inddækning	Foto	Skitse		DB-nr.	GreenCoat Pro BT Mat DKK / lbm. 0,60 mm	DB-nr.	GreenCoat Pural BT DKK / lbm. 0,50 mm	DB-nr.	GreenCoat Pural BT Mat DKK / lbm. 0,50 mm	DB-nr.	Aluzink AZ 185+ DKK / lbm. 0,50 mm
Godstykkelse												
60	DS Sålbenk				2151860	82,25	1292752	79,25	1292760	79,25	1292777	60,50
88	DS Udvendt hjørne				2151981	164,50	1999370	157,50	2152747	157,50	2425702	113,75
539	DS Blindfals				2151983	58,50	1985343	56,75	2151162	56,75	2420581	45,75
544	DS Sideprofil mod mur				2151984	100,50	1909563	96,25	2151520	96,25	2420584	70,00
581	DS Ventileret understøtning til rygning 250 mm			250 mm	-	-	1909584	151,00 pr. stk.	-	-	-	-
582	DS Ventileret understøtning til rygning 450 mm			450 mm	-	-	1909588	151,00 pr. stk.	-	-	-	-
583	DS Ventileret understøtning 2.500 mm			2.500 mm	-	-	2311385	245,75 pr. stk.	-	-	-	-
669	DS Udvendt hjørne				2151986	126,50	1985347	123,00	2151522	123,00	2420724	101,00
670	DS Udvendt hjørne				2151987	120,25	1985355	116,00	2151523	116,00	2420725	89,75









Standardlængde 2.500 mm.





Speciellængder og øvrige udformninger kan produceres mod tillæg i pris.

Inddækninger i udvalgte overflader og godstykkelser leveres med beskyttelsesfolie.

↓ = Farveside.

DS Standardinddækninger til væg Nordic Klikfals

DS Standardinddækninger til Nordic Klikfals - Væg									
Nr.	Inddækning	Foto	Skitse	DB-nr.	GreenCoat Pro BT Mat DKK / lbm.	DB-nr.	GreenCoat Pural BT DKK / lbm.	DB-nr.	GreenCoat Pural BT Mat DKK / lbm.
Godstykke					0,60 mm		0,50 mm		0,50 mm
671	DS Sideinddækning			2151990	100,50	1985360	96,25	2151524	96,25
672	DS Vandret lysningsprofil			2151992	92,00	1985511	88,50	2151527	88,50
674	DS Startprofil ved vandret montage			2151994	59,75	1985514	57,50	2151526	57,50
676	DS Bundprofil Lodret beklædning			2151996	43,75	1985518	42,00	2151528	42,00

DS Standardinddækninger til Nordic Klikfals - Væg					
Nr.	Inddækning	Foto	Skitse	DB-nr.	Polyester DKK / lbm.
673	DS Perforeret bundprofil			1985519	61,75
	DS Perforeret musestop / ventilation Længde 2.500 mm			-	Spørg på pris

Standardlængde 2.500 mm.

Speciellængder og øvrige udformninger kan produceres mod tillæg i pris.

Inddækninger i udvalgte overflader og godstykker leveres med beskyttelsesfolie.

↓ = Farveside.



DS Standardinddækninger til Pandeplader

DS Standardinddækninger til pandeplader													
Nr.	Inddækning	Foto	Skitse	DB-nr.	Polyester DKK / lbm.	DB-nr.	GreenCoat Pro BT Mat DKK / lbm.	DB-nr.	GreenCoat Pural BT DKK / lbm.	DB-nr.	GreenCoat Pural BT Mat DKK / lbm.	DB-nr.	Aluzink AZ 185+ DKK / lbm.
Godstykke					0,50 mm		0,60 mm		0,50 mm		0,50 mm		0,50 mm
01	DS Vinkel-rygning		<p>Std. 20° - oplys taghældning ved bestilling</p>	1292457	126,25	2151795	164,25	1292675	157,25	1292683	157,25	1292699	113,50
07	DS Ventilationsrygning		<p>Oplys taghældning ved bestilling. Kan anvendes ved taghældninger over 35°</p>	2152658	152,75	2152097	193,75	2152696	186,25	2152697	186,25	2152698	139,25
08	DS Ventilationsrygning		<p>Std. 20° - oplys taghældning ved bestilling. Kan anvendes ved taghældninger under 35°</p>	2152707	145,75	2151799	184,00	2152709	176,75	2152710	176,75	2152711	133,25
09	Underdel t/vent.ryg. (perforeret)		<p>Std. 20° - oplys taghældning ved bestilling</p>	2152699	141,25	-	-	-	-	-	-	-	-
10	DS Pulltags-rygning		<p>Std. 10° - oplys taghældning ved bestilling</p>	1292670	136,00	2151801	174,00	1292678	167,00	1292686	167,00	1292702	123,25
33	DS Vindskede		<p>Std. 20° - oplys taghældning ved bestilling</p>	1292786	102,25	2151858	125,00	1292787	121,00	1292788	121,00	1292791	94,75
40	DS Skotrende		<p>Std. 20° - oplys taghældning ved bestilling</p>	1292707	126,25	2151859	164,25	1292715	157,25	1292459	157,25	1292738	113,50
41	DS Skotrende		<p>Std. 20° - oplys taghældning ved bestilling</p>	1344035	164,50	2151833	221,75	1344036	211,25	1344037	211,25	1344039	145,75
48	DS Fodblik		<p>Std. 20° - oplys taghældning ved bestilling</p>	1292709	60,75	2151852	77,25	1292717	74,25	1292724	74,25	1292740	55,50
49	DS Snefang		<p>Std. 20° - oplys taghældning ved bestilling</p>	1292710	97,25	2151853	120,25	1292718	116,00	1292725	116,00	1292741	89,75





















Standardlængde 2.500 mm.

Speciallængder og øvrige udformninger kan produceres mod tillæg i pris.

Inddækninger i udvalgte overflader og godstykke leveres med beskyttelsesfolie.

↓ = Farveside.

DS Standardinddækninger til Premium

DS Standardinddækninger til Premium Facadepanel											
Nr.	Inddækning	Foto	Skitse	DB-nr.	Polyester DKK / lbm.	DB-nr.	GreenCoat Pro BT Mat DKK / lbm.	DB-nr.	GreenCoat Pural BT DKK / lbm.	DB-nr.	GreenCoat Pural BT Mat DKK / lbm.
Godstykkelse					0,50 mm		0,60 mm		0,50 mm		0,50 mm
60	DS Sålbenk			1292746	66,00	2151860	82,25	1292752	79,25	1292760	79,25
61	DS Startprofil			1732224	47,00	2151997	59,50	1732225	57,25	1878720	57,25
62	DS Hatteprofil			1732226	97,00	2151998	125,50	1732227	120,25	1878722	120,25
63	DS Vandnæse			1732228	75,75	2151999	97,00	1732229	93,50	1878723	93,50
64	DS Side-inddækning			1732231	92,00	2152000	120,50	1732232	115,25	1878726	115,25
65	DS Dækvinkel			1292747	39,00	2151861	50,25	1292753	48,25	1292762	48,25
70	DS Støttevinkel			1732236	31,25	2152004	39,50	1732238	38,00	1878729	38,00
71	DS Blindfals			1732241	29,00	2152005	34,50	1732243	33,50	1878730	33,50
73	DS Udvendt hjørne			1732247	136,00	2152006	174,00	1732248	167,00	1878732	167,00
74	DS Udvendt hjørne			1732249	133,25	2152008	174,00	1732250	166,50	1878733	166,50



















Standardlængde 2.500 mm.

Speciallængder og øvrige udformninger kan produceres mod tillæg i pris.

Inddækninger i udvalgte overflader og godstykkelser leveres med beskyttelsesfolie.

↓ = Farveside.

DS Standardinddækninger til Sinusprofil 18-75

DS Standardinddækninger til sinusprofil 18-75											
Nr.	Inddækning	Foto	Skitse	DB-nr.	Polyester DKK / lbm.	DB-nr.	GreenCoat Pro BT Mat DKK / lbm.	DB-nr.	GreenCoat Pural BT DKK / lbm.	DB-nr.	GreenCoat Pural BT Mat DKK / lbm.
Godstykkelse					0,50 mm		0,60 mm		0,50 mm		0,50 mm
49	DS Snefang			1292710	97,25	2151853	120,25	1292718	116,00	1292725	116,00
55	DS Sokkelprofil			1292793	53,75	2152042	65,00	1292824	63,00	1292836	63,00
80	DS Indvendigt hjørne			1292794	126,25	2152043	164,25	1292826	157,25	1292837	157,25
84	DS Udvendigt hjørne			1292795	97,25	2152045	120,25	1292827	116,00	1292839	116,00
86	DS Udvendigt hjørne			1292797	126,25	2152046	164,25	1292828	157,25	1292841	157,25
90	DS Hatteprofil			1292798	82,50	2152047	105,50	1292830	101,25	1292842	101,25
92	DS Hatteprofil			1292799	66,00	2152048	82,25	1292832	79,25	1292844	79,25
94	DS Side-inddækning			1292821	68,00	2152050	87,00	1292833	83,50	1292845	83,50
95	DS Side-inddækning			1292823	92,00	2152051	120,50	1292834	115,25	1292847	115,25

Standardlængde 2.500 mm.



















Speciallængder og øvrige udformninger kan produceres mod tillæg i pris.

Inddækninger i udvalgte overflader og godstykkelser leveres med beskyttelsesfolie.

↓ = Farveside.



DS Standardinddækninger til Sinusprofil 35-143

DS Standardinddækninger til sinusprofil 35-143											
Nr.	Inddækning	Foto	Skitse	DB-nr.	Polyester DKK / lbm.	DB-nr.	GreenCoat Pro BT Mat DKK / lbm.	DB-nr.	GreenCoat Pural BT DKK / lbm.	DB-nr.	GreenCoat Pural BT Mat DKK / lbm.
Godstykkelse					0,50 mm		0,60 mm		0,50 mm		0,50 mm
49	DS Snefang			1292710	97,25	2151853	120,25	1292718	116,00	1292725	116,00
56	DS Sokkelprofil			1292874	57,00	2152026	69,75	1292888	67,25	1292897	67,25
81	DS Indvendigt hjørne			1292876	126,25	2152029	164,25	1292889	157,25	1292898	157,25
85	DS Udvendigt hjørne			1292878	111,75	2152031	140,25	1292891	135,00	1292899	135,00
87	DS Udvendigt hjørne			1292879	126,25	2152032	164,25	1292892	157,25	1292900	157,25
91	DS Hatteprofil			1292881	97,00	2152034	125,50	1292893	120,25	1292901	120,25
93	DS Hatteprofil			1292883	73,00	2152036	92,00	1292894	88,50	1292902	88,50
96	DS Side-inddækning			1292884	77,75	2152039	100,50	1292895	96,25	1292903	96,25
97	DS Side-inddækning			1292886	92,00	2152040	120,50	1292896	115,25	1292904	115,25

Standardlængde 2.500 mm.



















Speciellængder og øvrige udformninger kan produceres mod tillæg i pris.

Inddækninger i udvalgte overflader og godstykkelser leveres med beskyttelsesfolie.

↓ = Farveside.



DS Standardinddækninger til Tagstensprofiler

DS Standardinddækninger til tagstensprofiler											
Nr.	Inddækning	Foto	Skitse	DB-nr.	Polyester DKK / lbm.	DB-nr.	GreenCoat Pro BT Mat DKK / lbm.	DB-nr.	GreenCoat Pural BT DKK / lbm.	DB-nr.	GreenCoat Pural BT Mat DKK / lbm.
Godstykkelse					0,50 mm		0,60 mm		0,50 mm		0,50 mm
150	DS Tagstens- rygning		 <p>Kan anvendes til alle taghældninger.</p> <p>Oplys venligst taghældning ved bestilling.</p> <p>Dæklængde: 2.120 mm Totallængde: 2.220 mm</p>	1292921	164,25	2152064	176,25	1292928	171,25	1292936	171,25
290	DS Endeluk til rygning			1292922	80,75	2152072	94,75	1292930	89,75	1292462	89,75
30	DS Vindskede			1292923	87,75	2152075	106,75	1292931	103,25	1292938	103,25
31	DS Vindskede			1292924	111,75	2152079	140,25	1292932	135,00	1292939	135,00
32	DS Vindskede			1292925	97,25	2152082	120,25	1292933	116,00	1292940	116,00
34	DS Vindskede- kapsel			1292926	71,75	2152084	84,50	1292934	82,00	1292941	82,00
35	DS Siderende			1292927	63,25	2152086	82,25	1292935	78,75	1292942	78,75
40	DS Skotrende		 <p>Std. 20° - oplys taghældning ved bestilling</p>	1292707	126,25	2151859	164,25	1292715	157,25	1292459	157,25
41	DS Skotrende		 <p>Std. 20° - oplys taghældning ved bestilling</p>	1344035	164,50	2151833	221,75	1344036	211,25	1344037	211,25

Standardlængde 2.500 mm.

Speciellængder og øvrige udformninger kan produceres mod tillæg i pris.

Inddækninger i udvalgte overflader og godstykkelser leveres med beskyttelsesfolie.

↓ = Farveside.



DS Standardinddækninger til Tagstensprofiler

DS Standardinddækninger til tagstensprofiler											
Nr.	Inddækning	Foto	Skitse	DB-nr.	Polyester DKK / lbm.	DB-nr.	GreenCoat Pro BT Mat DKK / lbm.	DB-nr.	GreenCoat Pural BT DKK / lbm.	DB-nr.	GreenCoat Pural BT Mat DKK / lbm.
Godstykkelse					0,50 mm		0,60 mm		0,50 mm		0,50 mm
46	DS Fugeskinne			1344040	50,00	2151840	58,25	1344042	56,75	1344043	56,75
47	DS Skorstens- inddækning			1344045	58,50	2151841	70,00	1344046	68,00	1344047	68,00
48	DS Fodblik			1292709	60,75	2151852	77,25	1292717	74,25	1292724	74,25
Std. 20° - oplys taghældning ved bestilling											
49	DS Snefang			1292710	97,25	2151853	120,25	1292718	116,00	1292725	116,00

Standardlængde 2.500 mm.

Speciellængder og øvrige udformninger kan produceres mod tillæg i pris.






















Inddækninger i udvalgte overflader og godstykkelser leveres med beskyttelsesfolie.

↓ = Farveside.



Nr.	Inddækning	Foto	Skitse	DB-nr.	DKK / stk.
215	DS Valmklokke		Farver: Sort, teglrød og antracit. Taghældning: 15°-30° Materiale PVC	1879379	882,00
230	DS Valmklokke		Farver: Sort, teglrød og antracit. Taghældning: 30°-45° Materiale PVC	1879380	882,00

DS Aluminiumsinddækninger

DS Aluminiumsinddækninger							
Nr.	Inddækning	Foto	Skitse	Anvendelse	Farver*		DKK / lbm.
					RAL	DB-nr.	
221	Udvendig hjørneprofil				7016 7024 7035 9005 9010	2095144 2425705 2099478 2099615 2099692	171,50
222	Samleprofil				7016 7024 7035 9005 9010	2095145 2425706 2099695 2099696 2099698	107,75
223	Startprofil				7016 7024 7035 9005 9010	2095146 2425707 2099699 2099701 2099703	83,00
224	Side-inddækning				7016 7024 7035 9005 9010	2095147 2425708 2099704 2099706 2099709	159,75
225	Indvendig hjørneprofil				7016 7024 7035 9005 9010	2095149 2425709 2099714 2099716 2099717	111,00
226	Enkelt endekant				7016 7024 7035 9005 9010	2095151 2425929 2099718 2099719 2099720	68,00
227	Dobbelt endekant				7016 7024 7035 9005 9010	2095152 2425930 2099721 2099722 2099723	93,25

Materiale: Aluminium EN-AW 3005 H44
















Godstykkelser: 1,00 mm

Længde: 3.000 mm

* RAL-farver

● Antracit RAL 7016 ● Skifergrå RAL 7024 ● Lysegrå RAL 7035
 ● Sort RAL 9005 ○ Hvid RAL 9010 ● Blank

DS Aluminiumsinddækninger

DS Aluminiumsinddækninger							
Nr.	Inddækning	Foto	Skitse	Anvendelse	Farver*		DKK / lbm.
					RAL	DB-nr.	
228	Sålbænk				7016 7024 7035 9005 9010	2095153 2425931 2099803 2099804 2099805	127,75
229	Lodret lysningsprofil				7016 7024 7035 9005 9010	2095155 2425932 2099806 2099807 2099808	183,75
230	U-sokkel-sikring (perforeret)				7024 9005 9010 Blank	2404459 2095158 2187567 2095156	RAL: 122,50 Blank: 114,75
231	Vandnæse				7016 7024 7035 9005 9010	2404461 2404459 2404463 2404460 2404462	97,00
232	Ventileret startprofil				9005 Blank	2404464 2404465	RAL: 133,00 Blank: 125,25

Materiale: Aluminium EN-AW 3005 H44

Godstykkelse: 1,00 mm

Længde: 3.000 mm

* RAL-farver

- Antracit RAL 7016
- Skifergrå RAL 7024
- Lysegrå RAL 7035
- Sort RAL 9005
- Hvid RAL 9010
- Blank

Ud over vores standardprogram i aluminiumsinddækninger kan vi tilbyde at producere aluminiumsinddækninger efter dine ønsker og mål. Vores fleksible produktionsapparat bevirker, at du kan designe dine inddækninger, så de passer netop til dit behov og din byggeopgave. Med anvendelsen af specialinddækninger vil du, ligeledes ofte, kunne reducere din montageid og samtidig opnå et flottere visuelt resultat.

DS Frame System

Med DS Frame System får du en professionel løsning til inddækninger af vinduer og døre. Et system som sikrer tætte samlinger samt en flot finish, der komplementerer den øvrige facadebeklædning på bedste vis. Inddækningerne specialproduceres på egen fabrik til lige præcis dit projekt, ud fra dine egne mål. Udstansede hjørnesamlinger bevirker, at der ikke skal klippes eller bearbejdes i inddækningerne ude på byggepladsen. DS Frame System leveres i stål i alle standardfarver samt i kobber og aluminium.

Anvendelse

- Facade

Fordele

- Hurtig montage – leveres montageklar
- Flot visuel resultat
- Reduceret materialeforbrug – ingen spild
- Tætte samlinger
- Kan anvendes til forskellige typer facadebeklædninger





Profilhøjde: Variabel

Standard godstykkelse: 0,60-1,00 mm



DS Tilbehør















Lysplader								
Foto	Profil	Materiale	Tykkelse mm	DB-nr.	0 - 20 m² DKK / m²	21 - 100 m² DKK / m²	101 - 250 m² DKK / m²	251 - 500 m² DKK / m²
	DS TP 20-115	PVC	1,20	1292754	285,25	262,50	252,00	242,00
	DS VP 20-115	PVC	1,20	1292758	285,25	262,50	252,00	242,00
	DS TP 35-190	PVC	1,20	1292761	294,50	271,00	260,00	249,75
	DS TP 35-206	PVC	1,20	1292764	280,75	258,25	248,00	238,00
	DS VP 35-206	PVC	1,20	1292766	280,75	258,25	248,00	238,00
	DS TP 45-333 S	PVC	1,20	2151538	365,25	336,00	322,50	309,75
	DS Sinus 18-75	PVC	1,20	1292769	305,25	280,75	269,50	258,75
	DS Sinus 35-143	PVC	1,20	1292771	716,50	660,00	633,00	659,25
	DS Pandeplade 22-270	PVC	1,20	1292778	283,75	261,00	250,75	240,75
	DS Unik 400 (1.000 x 970 mm) Med hjørneklip	Poly-carbonat	1,00	1424941	DKK / pr. stk. 1580,25			
	DS Markant 1050 (1.000 x 1.220 mm) Med hjørneklip	Poly-carbonat	1,00	1292464	DKK / pr. stk. 727,25			
	DS Markant 1070 (1.000 x 1.240 mm) Med hjørneklip	Poly-carbonat	1,00	1292775	DKK / pr. stk. 1170,00			
	Tape til overlæg (rulle á 33 meter)	PVC Hvid	Bredde 100 mm	1613586	DKK / rulle 248,00			

OBS! Maks. længde ved TP = 7.500 mm / VP = 7.000 mm

Husk forboring af lysplade og anvendelse af montageskrue med 19 mm rustfri tætningskive eller udskift selv standard tætningskive med 19 mm rustfri tætningskive. Husk at montere på lyst underlag.

For at sikre en tæt konstruktion anbefaler DS Stålprofil A/S, at der anvendes et rytterlys som ovenlys.

Lysplader smigskæres ikke.

Bæreprøfer til lysplader						
Foto	Tegning	Profil	Materiale	Tykkelse mm	Antal pr. lysplade	DKK / lbm.
		DS TP 20-115	Gråhvid polyester	1,00	4	65,25
		DS TP 35-190	Gråhvid polyester	1,00	4	86,25
		DS TP 35-206	Gråhvid polyester	1,00	4	94,75
		DS TP 45-333 S	Gråhvid polyester	1,00	4	80,25
		DS Sinus 35-143	Gråhvid polyester	1,00	4	71,25
		DS Pandeplade 22-270	Gråhvid polyester	1,00	4	79,75

OBS! Maks. længde = 3.000 mm


DS Tilbehør



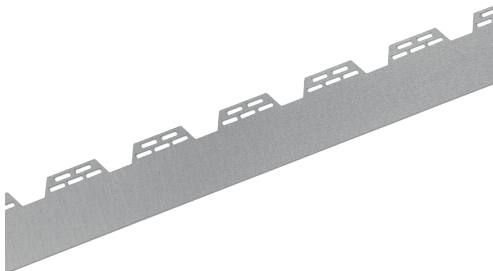
Pandepladeklods

Foto	Beskrivelse	Materiale	Dimension mm	Anvendelse	DKK / stk
	Anvendes ved montage af DS Pandeplade i bølgetop	Plast	71 x 17,50	Fastgørelse på T1 lægte	6,00
	Anvendes ved montage af DS Pandeplade i bølgetop	Træ	90 x 20	Fastgørelse direkte på DS Pandeplade	4,50

Rørmanchetter

Foto	Type	Ø mm	Taghældning	Inkl. montagepakke DKK
	1	3-19	Maks. 30°	194,75
	2	6-70	Maks. 30°	246,75
	3	6-146	Maks. 30°	283,00
	4	6-146	20-45°	368,75
	5	102-210	Maks. 30°	467,50
	7	140-292	Maks. 30°	610,25

Ventileret musestop

Foto	Profil	Materiale	Tykkelse	Længde	DKK / stk.
	VP 20-115	Aluzink AZ 185+	0,50 mm	1.030 mm	85,50
	VP 35-206	Aluzink AZ 185+	0,50 mm	1.030 mm	85,50
	VP 35-190	Aluzink AZ 185+	0,50 mm	950 mm	85,50
	VP 45-333 S	Aluzink AZ 185+	0,50 mm	1.000 mm	85,50
	VP 22-270	Aluzink AZ 185+	0,50 mm	1.080 mm	85,50
	Sinus 18-75	Aluzink AZ 185+	0,50 mm	1.043 mm	85,50
	Sinus 35-143	Aluzink AZ 185+	0,50 mm	1.000 mm	85,50

DS Ventileret musestop skal monteres inden montage af facadeplade.

Befæstelse til trækonstruktioner



Skruer til trækonstruktioner med EPDM tætningskive											
Foto	Størrelse mm	Beskrivelse	Materiale	Lakeret hoved	Blank hoved	6-kant	Torx	Antal pr. pakke	Bore- evne mm	DB-nr.	DKK / stk.
	4,8 x 35	Montageskrue til træunderlag	Galv.	●		●		250	2 x 1,25	1292183	1,47
	4,8 x 60	Montageskrue til træunderlag	Galv.	●		●		100	2 x 1,25	1292785	2,79
	4,8 x 80	Montageskrue til træunderlag	Galv.	●		●		100	2 x 1,25	1292789	3,55
	4,8 x 35	Montageskrue til træunderlag	Galv.	●			●	250	2 x 1,25	1292792	1,95
	6,5 x 50	Montageskrue til træunderlag med 19 mm tætningskive	Rustfri A2		●	●		250	2,00	1292796	9,10
	4,8 x 35	Montageskrue til træunderlag	Rustfri A2		●	●		250	2 x 1,25	1292800	5,16
	4,8 x 20	Montageskrue til sideoverlæg	Galv.	●		●		100	2 x 1,25	1292802	1,39
	4,8 x 20	Montageskrue til sideoverlæg	Galv.	●			●	100	2 x 1,25	1292803	1,88
	4,8 x 20	Montageskrue til sideoverlæg	Rustfri A2		●	●		100	2 x 1,25	1292804	4,99
	4,8 x 67 ¹⁾	Montageskrue til DS Pandeplade ved montage i bølgetop	Galv.	●			●	100	2 x 1,25	1292805	4,68
	4,8 x 35	Montageskrue til lysplade med 19 mm tætningskive	Galv.	●		●		100	2 x 1,25	1292806	1,99
	4,2 x 25 ²⁾	Montageskrue til træunderlag DS Nordic	Galv. Zytec coated		●			250	-	1937234	1,02
	4,5 x 35	Montageskrue til træunderlag DS Nordic	Rustfri A2		●		●	250	-	1997946	2,49
	4,8 x 35 ³⁾	Montageskrue til træunderlag	Rustfri A2	●		●		250	2 x 1,25	2151540	5,89
	4,8 x 20 ³⁾	Montageskrue til sideoverlæg	Rustfri A2	●		●		100	2 x 1,25	2151542	5,99
	4,8 x 35 ³⁾	Montageskrue til træunderlag	Rustfri A2	●			●	250	2 x 1,25	2151543	7,31
	4,8 x 20 ³⁾	Montageskrue til sideoverlæg	Rustfri A2	●			●	100	2 x 1,25	2151545	6,86










1) Lagerføres i silver, dark silver, antracit og sort

2) PH2 kærve

3) Lagerføres i blank, gråhvid, dark silver, antracit, teglrød, rødbrun, mosgrøn, mørkegrøn, nøddebrun og sort


Befæstelse til stålkonstruktioner



Skruer til stålkonstruktioner med EPDM tætningskive											
Foto	Størrelse mm	Beskrivelse	Materiale	Lakeret hoved	Blank hoved	6-kant	Torx	Antal pr. pakke	Boreevne mm	DB-nr.	DKK / stk.
	5,5 x 25	Montageskrue til stålunderlag	Galv.	●		●		250	1,5 - 6,0	1292807	2,22
	4,8 x 22 ¹⁾	Montageskrue til stålunderlag	Galv.	●	●		●	100	1,5 - 5,5	1877444	1,88
	5,5 x 25	Montageskrue til stålunderlag	Rustfri		●	●		250	1,5 - 6,0	1292808	5,89
	4,8 x 20	Montageskrue til sideoverlæg	Galv.	●		●		100	2 x 1,25	1292802	1,39
	4,8 x 20	Montageskrue til sideoverlæg	Galv.	●			●	100	2 x 1,25	1292803	1,88
	4,8 x 20	Montageskrue til sideoverlæg	Rustfri		●	●		100	2 x 1,25	1292804	4,99
	5,5 x 25	Montageskrue uden tætningskive til indendørs brug	Galv.		●	●		500	1,5 - 6,0	1292809	1,16
	5,5 x 25	Montageskrue med 19 mm tætningskive til lysplader	Galv.	●		●		100	1,5 - 6,0	1424950	2,63
	4,2 x 25 ²⁾	Montageskrue til stålunderlag DS Nordic	Galv. Zytec coated		●			500	2 x 1,50	2071070	1,32

1) Lagerføres i farve gråhvid, silver, dark silver, antracit og sort

2) PH2 kær

Popnitter								
Foto	Størrelse mm	Materiale	Lukket nitte	Blank	Antal pr. pakke	Nitteevne mm	DB-nr.	DKK / stk.
	4,8 x 11,5	Alu. / stål	●	●	250	6,40	1424948	0,93

Pakkeforsendelse

Ved bestilling inden kl. 08.30 kan der afsendes handelsvarer med fragtbil samme dag.

Ved bestilling inden kl. 11.00 kan der afsendes handelsvarer med ekspres fragtbil samme dag.

Ved levering med post eller fragtbil vil den pågældende fragtomkostning blive debiteret kunden.

Afhentning

Afhentning af varer kan finde sted mandag - torsdag kl. 07.00 - 15.00 samt fredag kl. 07.00 - 13.00.

Ved afhentning af varer skal der oplyses DS sagsnummer.

DS Tætningstilbehør



Ribbebånd					
Profil	Længde mm	Top	DKK / stk.	Antal pr. kasse	DB-nr.
DS Trapezprofil 20-115	1.030	Lille	12,75	220	1292814
DS Trapezprofil 20-115	1.030	Stor	20,00	140	1292815
DS Trapezprofil 25-275R	1.085	Lille	16,00	180	2341537
DS Trapezprofil 25-275R	1.085	Stor	22,50	140	2341538
DS Trapezprofil 35-206	1.030	Lille	20,00	140	1292818
DS Trapezprofil 35-206	1.030	Stor	33,25	80	1292819
DS Trapezprofil 35-190	950	Lille	19,75	140	1292816
DS Trapezprofil 35-190	950	Stor	33,50	80	1292817
DS Trapezprofil 45-333 S	1.000	Lille	27,75	140	2151063
DS Trapezprofil 45-333 S	1.000	Stor	37,00	80	2151066
DS Pandeplade 22-270	1.080	Lille	16,00	180	1292829
DS Pandeplade 22-270	1.080	Stor	22,50	140	1292831
DS Sinusprofil 18-75	1.043	-	14,25	220	1292825
DS Sinusprofil 35-143	1.000	-	21,50	140	1292465
DS Unik 400 Tagstensprofil	1.000	Lille	31,50	100	1418887
DS Unik 400 Tagstensprofil	1.000	Stor	34,00	70	1418888
DS Markant Tagstensprofil	1.000	-	21,50	140	1292465

Tætningsbånd				
Foto	Produkt	Beskrivelse	DB-nr.	DKK / rulle
	Tætningsbånd 3 x 9 mm	Koksgrå: Rulle á 30 m	1292835	127,50
		Hvid til lysplader: Rulle á 33 m	1292838	215,50
	Ekspanderende bånd 20 x 50 mm	Antracit: Rulle á 6.500 mm	1292840	425,25
	Easy-Form afslutningsbånd	Sort: Bredde: 300 mm, længde: 5.000 mm	1292846	1845,00
		Teglrød: Bredde: 300 mm, længde: 5.000 mm	1292843	1845,00
	DS Støjdæmpningsbånd	Koksgrå: Højde: 4 mm, bredde: 95 mm Rulle á 125 m	1997810	1755,00

DS Ventilation



Ventilation						
Foto	Produkt	Beskrivelse	Ventilations-areal	Leveringstid	DB-nr.	DKK / stk.
	DS Udluftningshætte 150 x 150 mm inkl. isorør og adapter	Til DS Trapezprofil TP 20-115	225 cm²	Lagervare ¹⁾	1292849	1395,00
		Til DS Trapezprofil TP 35-206	225 cm²	Lagervare ²⁾	1292852	
		Til DS Trapezprofil TP 35-190	225 cm²	Ca. 3 uger	1292855	1745,00
		Til DS Trapezprofil TP 45-333 S	225 cm²	Ca. 3 uger	2151429	
	DS Udluftningshætte 150 x 150 mm inkl. isorør og adapter	Til DS Unik 400 Tagstensprofil	225 cm²	Lagervare ³⁾	1418889	1395,00
		Til DS Markant Tagstensprofil/ DS Sinusprofil 35-143	225 cm²	Lagervare ⁵⁾	1292860	
	DS Udluftningshætte 150 x 150 mm inkl. isorør og adapter	Til DS Pandeplade 22-270	225 cm²	Lagervare ⁶⁾	1292865	
	DS Udluftningshætte 150 x 150 mm inkl. isorør og adapter	Til DS Nordic Klikfals 475	225 cm²	Lagervare ⁷⁾	1937251	1905,00
		Leveres med forborede montage-huller og PUR-tætning		Lagervare ⁸⁾	1937250	2555,00
				Lagervare ⁹⁾	1937249	1497,00
				Lagervare ¹⁰⁾	1937248	1497,00
			Til DS Nordic Klikfals 275	225 cm²	Ca. 3 uger ⁷⁾	2151435
		Leveres med forborede montage-huller og PUR-tætning	Ca. 3 uger ⁸⁾		2151437	2905,00
			Ca. 3 uger ⁹⁾		2151431	1845,00
			Ca. 3 uger ¹⁰⁾		2151433	1845,00
	Undertags-gennemføring	Anvendes til frithængende og fast undertag samt huntonit	-	Lagervare	1874611	338,00
	DS Blændestykke (Sort)	Til DS Udluftningshætte	-	Lagervare	1735258	80,00
	DS Tagrums-udluftning	Til DS Trapezprofil TP 20-115	200 cm²	Ca. 3 uger	1292868	1128,00
		Til DS Trapezprofil TP 35-206	200 cm²	Ca. 3 uger	1292870	
		Til DS Trapezprofil TP 35-190	200 cm²	Ca. 3 uger	1292873	
		Til DS Trapezprofil TP 45-333 S	200 cm²	Ca. 3 uger	2151430	
	DS Tagrums-udluftning	Til DS Unik 400 Tagstensprofil	200 cm²	Ca. 3 uger	1425567	1128,00
		Til DS Markant Tagstensprofil	200 cm²	Ca. 3 uger	1292877	
		Til DS Sinusprofil 35-143	200 cm²	Ca. 3 uger	1292468	
		Til DS Pandeplade 22-270	200 cm²	Ca. 3 uger	1874611	
	Ventilationsbånd til rygning	Antracit: Rulle á 5.000 mm Bredde 310 mm	-	Lagervare	1292885	653,00
		Teglød: Rulle á 5.000 mm Bredde 310 mm	-	Lagervare	1292887	
	Plastfuglegitter	Højde: 60 mm Længde: 1.000 mm	-	Lagervare	1292890	14,50
	DS Snefangsrør Ø32 mm	Længde 4.000 mm	-	Lagervare	-	176,00

Alle lagerførte udluftningshætter passer til 15° - 45° taghældning.

Tillæg ved bestilling af lagerførte udluftningshætter i andre farver DKK 675,00.

Vær opmærksom på yderligere tillæg i farve silver og dark silver på DKK 495,00 pr. hætte.

HUSK forboring i taghætter inden montage.

Følgende farver lagerføres:

- 1) Lysegrå, antracit, teglød og sort
- 2) Lysegrå, antracit, teglød, rødbrun og sort
- 3) Antracit, teglød, rød og sort
- 4) Antracit, teglød, rødbrun og sort
- 5) Lysegrå, antracit, teglød, rød og sort
- 6) Silver, antracit, teglød og sort

- 7) Silver
- 8) Dark silver
- 9) Antracit
- 10) Sort

DS Tagtrinssystem og DS Snefang

Tagtrin og tagstige



DS/EN 12951:2005

Gangbro



DS/EN 516:2006

DS Unik 400

Nr.	Produkt	Foto	Farve	DKK / stk.
11	Tagtrin		Galvaniseret, teglrød, sort	440,25
21	Gangbro		Galvaniseret, teglrød, sort	1122,25
26	Konsol til gangbro		Galvaniseret, teglrød, sort	678,50
35	Indfæstningsskinne		Galvaniseret	419,75

DS Ståltrapezprofil / DS Pandeplade

Nr.	Produkt	Foto	Farve	DKK / stk.
14	3 trins stige		Galvaniseret, teglrød, sort	1497,25
21	Gangbro		Galvaniseret, teglrød, sort	122,25
30	Konsol til gangbro		Galvaniseret, teglrød, sort	678,50
37	Indfæstningsskinne		Galvaniseret, teglrød, sort	1136,75
35	Indfæstningsskinne		Galvaniseret	419,75
40	Monteringsbeslag		Galvaniseret, teglrød, sort	2663,25

DS Tagtrin til DS Nordic Klikfals

Nr.	Produkt	Foto	Farve	DKK / stk.
15	3-trinsstige		Sort, silver, dark silver og antracit	1088,50
27	Konsol til gangbro		Sort, silver, dark silver og antracit	945,75
42	Montagebeslag		Sort, silver, dark silver og antracit	1478,75

DS Snefang til DS Nordic Klikfals - bestillingsvare

Nr.	Produkt	Foto	Farve	DKK / stk.
46	Snefangsgitter		Galvaniseret, mørkerød, sort, mørkegrå, silver og dark silver	323,25
47	Konsol til snefang		Galvaniseret, mørkerød, teglrød, sort, mørkegrå, silver, dark silver, grafitgrå, gråhvid og brun	360,00

DS Tagrendeprogram



DS Tagrendeprogram - oversigt

Nr.	Produkt	Foto	Dim. mm	Nr.	Produkt	Foto	Dim. mm	Nr.	Produkt	Foto	Dim. mm
01	DS Tagrende længde 6.000 mm		125 150	42	DS Nedløbsrør længde 3.000 mm		Ø75 Ø90 Ø100	71	DS Nedførsel		Ø75 Ø90 Ø100
02	DS Tagrende længde 4.000 mm		125	43	DS Nedløbsrør længde 4.000 mm		Ø75 Ø90 Ø100	72	DS Sokkelknæ		Ø75 Ø90 Ø100
05	DS Rendeinkel udvendig 90°		125 150	44	DS Nedløbsrør længde 6.000 mm		Ø75 Ø90 Ø100	75	DS Mellemstykke Længde 1.000 mm		Ø75 Ø90 Ø100
06	DS Rendeinkel indvendig 90°		125 150	53	DS Bøjning 70°		Ø75 Ø90 Ø100	77	DS Rørmuffe		Ø75 Ø90 Ø100
10	DS Endebund universal		125 150	60	DS Rørholder til påskruining		Ø75 Ø90 Ø100	81	DS Grenrør		Ø75 Ø90 Ø100
15	DS Rendejern 210 mm		125 150	65	DS Udkaster		Ø75 Ø90 Ø100	84	DS Brøndkrave		Ø75 Ø90 Ø100
17	DS Rendejern 320 mm		125 150	66	DS Fældbar udkaster		Ø75 Ø90 Ø100		DS Tagrende- silikone		
19	DS Konsoljern		150								
20	DS Konsoljern		125								
22	DS Justérbart konsoljern		125 150								
25	DS Rende- samlestykke		125 150								
29	DS Tudstykke Ø 75 mm		125 150								
30	DS Tudstykke Ø 90 mm		125 150								
31	DS Tudstykke Ø 100 mm		150								
38	DS Forstærk- ningsstang til rendeinkel		125 150								

Farvekort

Farve	DS Tagrender		DS Nedløb		
	125 mm	150 mm	Ø75	Ø90	Ø100
Aluzink	●	●	●	●	●
Silver - nærmeste RAL 9006	●	●	●	●	●
Dark silver - nærmeste RAL 9007		●		●	
Sort - nærmeste RAL 9017	●	●	●	●	

DS Tagrendeprogram - Tagrender



Med DS Tagrendeprogram får du et fleksibelt og komplet program, der sikrer et perfekt resultat. Hvad enten der er tale om tagrende, nedløb eller fittings, er alle dele produceret af varmgalvaniseret stål med en stærk og smudsafvisende belægning, der sikrer en holdbar og flot løsning år efter år.

DS Ståltagrende og nedløbsrør er udført i varmgalvaniseret stålplade med 35 µm GreenCoat® RWS på begge sider.

Tagrende 125 mm						
Nr.	Betegnelse	Antal pr. colli	DB-nr. aluzink	DB-nr. silver	DB-nr. sort	DKK / stk.
01	DS Tagrende længde 6.000 mm	3	1292178	1293017	1293101	464,25
02	DS Tagrende længde 4.000 mm	3	1292986	1293018	1293104	304,25
05	DS Rendeinkel udvendig 90°	15	1292987	1293020	1293117	320,75
06	DS Rendeinkel indvendig 90°	15	1292988	1293021	1293118	320,75
10	DS Endebund universal	40	1292990	1293022	1293119	48,25
15	DS Rendejern 210 mm	50	1292993	2151266	2151267	41,00
17	DS Rendejern 320 mm	50	2151270	2151271	2151274	70,50
20	DS Konsoljern (t/lodret stern)	50	2151280	1348035	1348038	30,25
22	DS Justérbart konsoljern (t/0-38° th.)	20	1999372	1999371	1999373	43,00
25	DS Rendesamlestykke	50	1293000	1293029	1293129	53,25
29	DS Tudstykke Ø 75 mm	25	1293001	1502173	2151414	109,25
30	DS Tudstykke Ø 90 mm	25	1293002	1293030	1293131	109,25
38	DS Forstærkningsstang til rendevinkel	30	1483288	-	-	116,75
	DS Tagrendesilicone 75 ml transparent	-	-	-	-	117,00

Tagrende 150 mm							
Nr.	Betegnelse	Antal pr. colli	DB-nr. aluzink	DB-nr. silver	DB-nr. dark silver	DB-nr. sort	DKK / stk.
01	DS Tagrende længde 6.000 mm	3	1293003	1293031	2270337	1293133	584,00
05	DS Rendeinkel udvendig 90°	10	1293005	1293034	2270338	1293137	382,50
06	DS Rendeinkel indvendig 90°	10	1293006	1293035	2270339	1293140	382,50
10	DS Endebund universal	20	1348050	1348053	2270340	1348058	57,25
15	DS Rendejern 210 mm	40	2135806	2135805	2270341	2135807	43,25
17	DS Rendejern 320 mm	20	2151275	2151277	2270342	2151278	74,25
19	DS Konsoljern (t/lodret stern)	50	-	1348075	2270343	1348078	42,75
22	DS Justérbart konsoljern (t/0-38° th.)	15	1999375	1999374	2270344	1999376	50,50
25	DS Rendesamlestykke	25	1293013	1293042	2270345	1293153	57,25
29	DS Tudstykke Ø 75 mm	20	1424944	-	-	-	162,75
30	DS Tudstykke Ø 90 mm	20	1293015	1293043	2270348	1293157	162,75
31	DS Tudstykke Ø 100 mm	20	1293016	1293044	-	-	162,75
38	DS Forstærkningsstang til rendevinkel	30	1483288	-	-	-	116,75
	DS Tagrendesilikone 75 ml transparent	-	-	-	-	-	117,00

DS Tagrendeprogram - Nedløbsrør



Nedløbsrør Ø 75 mm						
Nr.	Betegnelse	Antal pr. colli	DB-nr. aluzink	DB-nr. silver	DB-nr. sort	DKK / stk.
42	DS Nedløbsrør længde 3.000 mm	2	1293161	1483290	2150410	275,50
43	DS Nedløbsrør længde 4.000 mm	2	1293165	1483292	2150411	367,25
44	DS Nedløbsrør længde 6.000 mm	2	1293166	1483294	2150412	550,75
53	DS Bøjning 70°	20	1293169	1483296	2150413	104,25
60	DS Rørholder til påskruning	20	1348011	1483297	2150415	32,00
65	DS Udkaster	20	1293171	1483299	2150416	119,00
66	DS Fældbar udkaster	20	1293172	1483300	2150418	670,25
71	DS Nedførsel	10	1293173	1483301	2150420	151,50
72	DS Sokkelknæ	10	1293174	1483303	2150421	322,50
75	DS Mellemstykke længde 1.000 mm	2	1293176	1483304	2150423	92,75
77	DS Rørmuffe	50	1293178	1483305	2150424	62,75
81	DS Grenrør	12	1293180	1483306	2150425	423,50
84	DS Brøndkrave Ø75/150	50	1293183	1483307	2150426	59,75
90	Nedløbsposer - rulle á 50 m	1	1937368			709,00

Nedløbsrør Ø 90 mm							
Nr.	Betegnelse	Antal pr. colli	DB-nr. aluzink	DB-nr. silver	DB-nr. dark silver	DB-nr. sort	DKK / stk.
42	DS Nedløbsrør længde 3.000 mm	2	1293195	1293158	2270350	1293095	290,75
43	DS Nedløbsrør længde 4.000 mm	2	1293196	1293162	2270351	1293097	387,75
44	DS Nedløbsrør længde 6.000 mm	2	1293197	1293164	2270352	1293098	581,50
53	DS Bøjning 70°	20	1293198	1293167	2270353	1293100	110,50
60	DS Rørholder til påskruning	20	1348012	1348014	2270354	1348016	35,50
65	DS Udkaster	20	1293202	1293175	2270355	1293103	127,00
66	DS Fældbar udkaster	15	1293121	1293177	2270356	1293105	710,75
71	DS Nedførsel	16	1293123	1293179	2270357	1293107	164,00
72	DS Sokkelknæ	10	1293125	1293181	2270358	1293108	339,25
75	DS Mellemstykke længde 1.000 mm	2	1293127	1293182	2270359	1293110	97,75
77	DS Rørmuffe	50	1293128	1293184	2270360	1293111	65,25
81	DS Grenrør	10	1293130	1293185	2270361	1293113	464,00
84	DS Brøndkrave Ø90/150	50	1293132	1293186	2270362	1293114	59,75
90	Nedløbsposer - rulle á 50 m	1	1937368				709,00

Nedløbsrør Ø 100 mm					
Nr.	Betegnelse	Antal pr. colli	DB-nr. aluzink	DB-nr. silver	DKK / stk.
42	DS Nedløbsrør længde 3.000 mm	2	1293134	-	347,25
43	DS Nedløbsrør længde 4.000 mm	2	1293136	1293187	463,00
44	DS Nedløbsrør længde 6.000 mm	2	1293138	1293188	694,25
53	DS Bøjning 70°	15	1293139	1293189	152,75
60	DS Rørholder til påskruning	20	1348018	1348019	44,25
65	DS Udkaster	15	1293142	1293191	170,00
66	DS Fældbar udkaster	10	1293144	1293192	751,75
71	DS Nedførsel	12	1293146	1293053	254,00
72	DS Sokkelknæ	10	1293147	1293054	571,25
75	DS Mellemstykke længde 1.000 mm	2	1293149	1293057	117,00
77	DS Rørmuffe	50	1293152	1293059	119,75
81	DS Grenrør	8	1293154	1293062	606,50
84	DS Brøndkrave Ø100/150	50	1293156	-	59,75
90	Nedløbsposer - rulle á 50 m	1	1937368		709,00


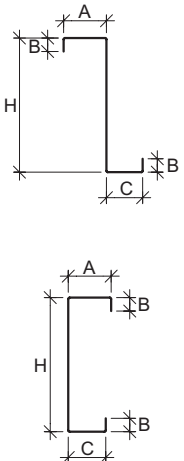
OBS! Nedløb placeres med afstand på maks. 12 m.

DS Stålåse









DS Sigma Stålåse								
Foto	Skitse	Type	Tykkelse mm	Vægt kg / lbm.	Profilhøjde mm (H)	A mm	B mm	C mm
		DS Sigma 120	1,50	3,84	120	74	20	35
		DS Sigma 150	1,50	4,20	150	74	20	35
		DS Sigma 165	1,50	4,38	165	74	20	35
		DS Sigma 165	2,00	5,84	165	74	20	35
		DS Sigma 200	1,50	4,80	200	74	20	35
		DS Sigma 200	2,00	6,40	200	74	20	35
		DS Sigma 250	2,00	7,20	250	74	20	35

Pris og leveringstid oplyses til den konkrete sag.

DS Z- og C-åse								
Foto	Skitse	Type	Tykkelse mm	Vægt kg / lbm.	Profilhøjde mm (H)	A mm	B mm	C mm
		Z100 C100	1,00	1,71	100	46	16	39
			1,20	2,05	100	47	17	41
			1,50	2,57	100	47	18	41
			2,00	3,42	100	47	20	41
		Z120 C120	1,00	1,87	120	47	17	41
			1,20	2,25	120	47	17	41
			1,50	2,81	120	48	19	42
			2,00	3,75	120	47	22	41
		Z150 C150	1,20	2,53	150	47	17	41
			1,50	3,17	150	47	22	41
			2,00	4,22	150	47	24	41
		Z200 C200	1,50	4,44	200	74	33	66
			2,00	5,92	200	74	35	66
			2,50	7,40	200	74	27	66
		Z250 C250	2,00	6,72	250	74	35	66
			2,50	8,40	250	74	26	66
			3,00	10,08	250	74	26	66
		Z300 C300	2,00	8,35	300	90	42	82
			2,50	10,44	300	90	24	82
			3,00	12,53	300	91	25	83

Pris og leveringstid oplyses til den konkrete sag. Vær opmærksom på at der kan forekomme ændringer til A, B og C-mål.

DS Hatteprofil					
Foto	Skitse	Profil	Længde	Korrosions- bestandighed	Godstykke
		DS Hatteprofil	3.000 mm	C2	1,00 mm galvaniseret
		DS Hatteprofil	3.000 mm	C4	1,00 mm Aluzink AZ 185+
		DS Hatteprofil	3.000 mm	C4	1,00 mm Zinkmagnesium

Pris og leveringstid oplyses til den konkrete sag.

DS Åsebefæstelse					
Foto	Størrelse	Beskrivelse	Antal pr. pakke	DB-nr.	DKK / stk.
	M16 x 30	Sætbolt med møtrik	50	1292810	11,08
	M16	Hærdet skive FZV	50	1292813	1,67
	5,5 x 25	Rustfri boreskrue med 16 mm skive	250	1292808	5,85

Generel information

Coilmateriale

DS Stålprofil anvender stål-coils med AZ 150-185 g/m² og Z 275 g/m². Strækgrænse 280-350 N/mm².

Egenskaberne ved råmaterialerne kan i forarbejdet tilstand frembringe naturlige spændinger, som ikke udgør nogen reklamerationsret.

Vedligeholdelse af overfladebehandlede stålplader

Lakerede stålpladebeklædninger kræver, som alle andre byggematerialer, en passende vedligeholdelse. Det vil sige, at der minimum en gang årligt skal foretages et eftersyn af stålpladebeklædningen.

For at få optimal udbytte af stålpladebeklædningen, er det vigtigt, at nedenstående vedligeholdelse følges.

Følgende punkter skal kontrolleres ved et dokumenteret eftersyn:

- at der ikke er smudsophobninger og beklædningen i øvrigt er ren.
- at belægningen er intakt, vær særlig opmærksom på snitkanter.
- at skruer og andre befæstigelsesmidler ikke har løsnet sig.
- at inddækninger er fastgjorte og slutter tæt til de omgivende materialer.
- at ribbebånd sidder korrekt for optimal tætning.

Rengøring

Det er vigtigt, at beklædningen rengøres med passende mellemrum, dog min. en gang årligt.

Der anvendes en blød børste og rigeligt med vand tilsat svage vaskemidler som f.eks. autoshampoo. Brug ikke opløsningsmidler, slibemidler, hård børste eller højtryksrensere.

Områder i regnskygge, f.eks. facadebeklædning under udhæng, rengøres oftere, da der her vil opstå større smuds-ophobning, fordi der her ikke vil være en naturlig afskylning i forbindelse med regnvejr. Også områder med solskygge kræver oftere rengøring, da der her pga. øget fugt nemmere kan samles smuds og dannes alger.

Reparation

Konstaterede skader udbedres straks. Ved mindre reparationer, det vil sige småridser og lign., hvor skaden ikke er dybere end ind til grundmalingen, affedtes med f.eks. mineralsk terpentin, inden der påføres en reparationslak.

Større skader, hvor skaden er nået gennem grundmaling og zinklag, skal skaden udbedres:

- Fjern løse lakflager.
- Fjern evt. rust med spartel eller stålborste.

- Vask området med et egnet rensmiddel, f.eks. xylene.
- Grundmal den rensede metaloverflade med en zinkholdig grundmaling, f.eks. Temaprimer EE.
- Herefter males en eller to gange med f.eks. Repco fra Tikkurila Paints.

I øvrigt følges lakleverandørens anvisninger. Rep-kit kan rekvireres hos DS Stålprofil A/S. Vær opmærksom på, at der kan forekomme nuanceforskelle ved lakreparationer.

Emballage

Det er ikke muligt at returnere emballage, med undtagelse af at det er oplyst på ordrebekræftelsen. Trapezprofiler pakkes som regel med maks. 2 tons pr. colli. Aflæsning og omflytning af plader må udelukkende foretages med dertil egnet hejseværktøj.

Opbevaring / lagring

Pladerne skal altid lagres afdækket, beskyttet mod regn og smuds på et jævnt underlag. Ved udendørs opbevaring skal pladerne tildækkes, således at luften kan cirkulere rundt om pladerne. Pladerne skal lagres på strøer og helst på skrå, således at evt. vand kan løbe bort. Husk at kontrollere pladerne med jævne mellemrum. Vær særdeles opmærksom på, at metalliske overflader som fx. aluzink, galvaniserede og aluminium danner hvidrust, såfremt der trænger fugt ind i pladepakken.

Stålplader og inddækninger, som måtte være belagt med beskyttelsesfolie, må maksimalt lagres tre uger inden montage og aldrig i direkte sollys.

Vær opmærksom på, at stålpladerne skal monteres senest en måned efter fakturadatoen.

Montage

Pladerne skal løftes - aldrig trækkes ud af stablen. Løft pladerne op på taget og træk aldrig pladerne over kanter og lignende. Til tilpasning af plader, udklip for gennemføringer m.m. bruges nemmest og bedst en nippelmaskine eller en pladesaks. Brug aldrig vinkelsliber.

For at undgå rust og ridser på belægningen fjernes skære- / bore-spåner altid fra pladen. Ved færden på plader anbefales det kun at anvende fodtøj med bløde gummisåler. Anvend tætningsbånd i alle overlæg ved taghældninger under 10°.

Få yderligere information på www.ds-staalprofil.dk

Kvalitetssikkerhed

DS Stålprofils kvalitetsstyringssystem er certificeret af Lloyd's i henhold til DS/ISO 9001 : 2000



Salgs- og leveringsbetingelser

Aftalegrundlag

Nærværende salgs- og leveringsbetingelser for DS Stålsprofil A/S, i det følgende kaldet Sælger, er gældende for alle aftaler med Sælger om leverancer fra Sælger, med mindre andet er aftalt skriftligt. Medkontrahenten benævnes i det følgende Køber. Alle aftaler mellem Sælger og Køber skal være skriftlige for at være gældende.

Pris

Alle priser er ekskl. moms. Alle priser angivet i bruttoprislister er vejledende priser. Er de anførte bekræftede priser baseret på udenlandsk valuta, vil eventuelle kursændringer/afgiftsforhøjelser kunne viderefaktureres til Køber, såfremt disse stiger.

Tilbud

Skriftlige tilbud er gældende 20 dage fra udskriftsdagen og er afgivet ud fra de anførte mængder og dimensioner. Evt. afvigelser vil blive aftalt særskilt mht. pris og leveringstid. Ethvert skriftligt tilbud skal afløses af en skriftlig ordrebekræftelse, forinden endelig aftale kan anses for indgået. Har Køber i forhandlingen med Sælger angivet særlige forudsætninger for aftalen, produktet eller andre henseender, kan disse ikke gøres gældende mod sælger, medmindre de er anført særskilt i tilbud eller ordrebekræftelse.

Teknisk vejledning

Såfremt Sælger i forbindelse med afgivelse af tilbud eller indgåelse af leveringsaftale yder køber teknisk bistand uden særskilt beregning af honorar herfor, er denne vejledning alene at betragte som værende vejledende. Sælger påtager sig ikke noget ansvar på baggrund heraf. Alle oplysninger herunder vedr. teknisk data, kvalitet, dimensioner og vægt, der fremgår af brochurer, kataloger og andet materiale, er kun vejledende.

Levering

De anførte leveringsterminer er oplyst efter Sælgers bedste skøn. Dog er alle oplysninger uforbindende og evt. afvigelser herfra berettiger ikke Køber til erstatning, annullering eller afslag i købesum. Køber oplyser leveringsadresse og har ansvaret for, at en fuld læsset lastbil kan køre ved egen kraft på jævnt bæredygtigt underlag. Sælger påtager sig intet ansvar for kørevejens evt. manglende bæreevne og skader afledt deraf. Transportforsikring tegnes kun på Købers opfordring og for dennes regning. Såfremt der oplyses forkert leveringsadresse, eller det ikke er muligt at komme frem til leveringsadressen, er Sælger berettiget til at debitere Køberen for enhver deraf følgende ekstra omkostning. Sælger er, i tilfælde af stigende transportomkostninger for sælger, berettiget til at debitere køber et ojetillæg pr. faktura uden forudgående varsel.

DS Stålsprofil A/S anbefaler generelt ikke levering af tag- og facadeplader, lysplader, inddækninger, facadekassetter, DS Framesystem samt tagrender og nedløb med fragtbil. Såfremt kunden vælger denne leveringsform, er det altid for kundens egen risiko og regning. Eventuelle opståede skader på produkter dækkes ikke af DS Stålsprofil A/S.

Betalingsbetingelser

Hvor intet andet er anført, er betalingsbetingelserne 14 dage netto. Forfaldne beløb forrentes med 2 % pr. påbegyndt måned fra fakturadato. Enhver forsinket betaling giver Sælger ret til at annullere eller standse enhver videre levering og i øvrigt frigøre sig fra alle kontraktlige forhold og forpligtelser. Endvidere forbeholder Sælger sig ret til evt. at ændre betalingsbetingelser, såfremt der skulle opstå begrundede formodninger om Købers svækkede betalingssevne.

Ejendomsret

Sælger forbeholder sig ejendomsretten over salgsgenstanden indtil hele købssummen inkl. renter, omkostninger m.m. er betalt. Såfremt Køber misligholder sin betalingsforpligtelse er sælger berettiget til at tilbagetage salgsgenstanden.

Afbestilling eller ændring af ordre

Afbestilling eller ændring af ordre kan kun finde sted efter forudgående aftale, og hvis produktion efter Sælgers vurdering ikke er for vidtfremskreden. Ved Købers afbestilling eller ændring af en ordre forbeholder Sælger sig retten til at kræve, at Køber holder Sælger skadesløs for de dermed forbundne omkostninger.

Returvarer

Varer tages kun retur efter forudgående aftale og med henvisning til følgeseddel eller faktura. Varer taget hjem direkte til Køber eller produceret direkte til Køber, tages ikke retur. Tagrender og nedløb tages ikke retur. Fittings til DS tagrendesystem tages kun retur i ubrudte hele colli.

Godkendte returvarer krediteres med fradrag på 40 % af nettoprisen ekskl. moms. Alt returfragt sker for Købers regning og risiko.

Ansvar / reklamation

Såfremt varer eller dele heraf modtages defekte med produktionsfejl, materialefejl eller evt. mangelfuld bearbejdning, yder Sælger i en 12 måneders periode erstatning, dog maksimalt varens fakturerede pris. Alternativt foretager Sælger omlevering eller reparation af varen efter eget skøn. Varer tages kun retur efter forudgående aftale. Sælger kan ikke gøres ansvarlig for direkte eller indirekte skader eller tab, herunder driftstab, avancetab, tidstab, ommontage etc. herunder også følgeskader på andre bygningsdele eller installationer. Reklamation over eventuelle mangler skal fremsættes skriftlig inden 8 dage efter modtagelse af varen. I bearbejdet tyndstål vil der, på grund af formaterialets egenskaber, være mulighed for uopsigtede spændinger, som ikke er reklamationsberettiget. Sælger er alene ansvarlig efter dansk rets almindelige regler.

Produktansvar

1. Sælger er ansvarlig for personskafe efter reglerne i "Lov om produktansvar". Sælger er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, medens salgsgenstanden er i Købers besiddelse. Ligeledes er Sælger ikke ansvarlig for produkter fremstillet af Køber eller produkter, hvori disse indgår. I øvrigt er Sælger kun ansvarlig for skade på fast ejendom og løsøre, hvis det bevises, at skaden skyldes ansvarspådragende fejl begået af Sælger eller andre, som Sælger har ansvaret for.
2. Dog kan Sælgers samlede ansvar aldrig overstige DKK 5 mio., hvad angår erhvervstingskader inkl. renter og omkostninger.
3. Sælger er ikke ansvarlig for indirekte skader og tab som driftstab, avancetab eller andet indirekte tab. Hvis Sælger skulle blive pålagt produktansvar overfor tredjemand, er Køber forpligtiget til at holde Sælger skadesløs i samme omfang, som Sælgers ansvar er begrænset efter nærværende salgs- og leveringsbetingelser. Skulle tredjemand fremsætte krav om erstatningsansvar overfor Køber, skal denne straks underrette Sælger herom. Sælger og Køber er gensidigt forpligtiget til at lade sig sagsøge ved den domstol, som behandler erstatningskrav, der er rejst mod en af dem på grundlag af en skade, som påstås forårsaget af salgsgenstanden.

Force majeure

Sælger vil til enhver tid være uden ansvar for manglende eller forsinket opfyldelse af købsaftale, som skyldes force majeure, som f.eks. strejke eller lockout, manglende kvalificeret arbejdskraft, krig, optøjer, blokader, ildsvåde, manglende eller mangelfulde leverancer fra underleverandør, manglende brændsel eller drivkraft, sammenbrud i produktionsanlæg eller nogen anden årsag, der ligger udenfor Sælgers kontrol. Køber er ikke berettiget til at ophæve købet og kan ikke gøre krav på erstatning af nogen art for driftstab eller lignende.

Byggevarerleveranceklause

For så vidt – og kun i det omfang – leverede varer anvendes forskriftsmæssigt til byggeri i Danmark, sker leveringen med følgende byggeleveranceklause, der er formuleret af Boligministeriets byggestyrelse: Leverandørens ansvar for mangler ved leverancer ophører 5 år efter afleveringen af det byggeri, hvori leverancen indgår. Ved leverancen til lager eller videresalg ophører ansvaret dog senest 6 år efter leveringen til køberen. Såfremt det må anses for godtgjort, at et krav vedrørende mangler ved leverancer ikke – eller kun med stor vanskelighed – kan gennemføres mod leverandørens køber eller mod efterfølgende købere, anerkendes det, at kravet tillige kan gøres gældende direkte mod leverandøren. Også i sådanne tilfælde kan leverandøren kun gøres ansvarlig for mangler, i det omfang hans egen leverance er mangelfuld, og endvidere kun i det omfang det følger af hans eget kontraktforhold med køber.

Leverandøren anerkender dog i alle tilfælde at kunne sagsøges sammen med køberen eller efterfølgende købere i anledning af parternes indbyrdes forhold. Sagen behandles ved Voldgiftsretten for Bygge- og anlægsvirksomhed.

Twister

Alle uoverensstemmelser, der udspringer af aftaler mellem Køber og Sælger, herunder tvister om indgåelsen, forståelsen og gyldigheden af nærværende salgs- og leveringsbetingelser, skal afgøres ved de almindelige danske domstole, idet sagen anlægges ved sælgers værneming.

Maj 2005

DS Stålsprofil A/S, Andrupvej 9, DK 9500 Hobro

Styrke på alle fronter.™



DS Stålprofil

DS Stålprofil A/S

Andrupvej 9 · DK-9500 Hobro

Tel. +45 96 57 28 28 · Fax +45 96 57 28 38

ds@ds-staalprofil.dk

www.ds-staalprofil.dk

