



Styrke på alle fronter™

Håndteringsvejledning DS Lysplader

Modtagelse og kontrol

Det påhviler modtageren af leverancen at kontrollere, at de modtagne varer er i overensstemmelse med den bestilte ordre, og at varerne er uden skader. Uoverensstemmelser skal skriftligt anføres på følgesedlen ved modtagelsen af varen. Kopi heraf afleveres til chaufføren. Reklamation over eventuelle mangler skal fremsættes skriftlig inden 8 dage efter modtagelse af varen.

Transport og opbevaring af DS lysplader

DS lysplader leveres i forsvarlig emballage, der yder støtte i pladernes fulde længde. Ved anden transport, f.eks. til byggeplads, skal pladerne fortsat transporteres fuldt understøttede og overdækket.

Lagring og emballering

For at sikre stabil oplagring, skal DS lysplader placeres på et plant underlag, understøttet i tilstrækkelig grad af strøer – evt. med lægter oven på strøerne. DS lysplader skal lagres på strøer, så der bliver fald i

længderetningen, således evt. vand eller kondens kan løbe af pladerne. Dvs. at der skal være strøer under alle emballagebrædder. Hvis der stables flere bundter oven på hinanden, skal de mellemliggende afstandsstrøer ligeledes placeres ud for emballagebrædderne.

Lysplader, må ikke lagres for længe og aldrig i direkte sollys.

Pladerne skal altid lagres afdækket og beskyttet mod regn, smuds og sol. Fabriksemballagen skal åbnes i enderne. Ved udendørs opbevaring skal pladerne tildækkes med regnsikker, ikke farveafgivende afdækning, der er stormsikker og udlagt således, at luften kan cirkulere frit rundt om pladerne.

Kontroller pladerne med jævne mellemrum.

Håndtering

Brug altid egnet løftegrej, når pladebundter skal håndteres. Ved pladelængder på mindre end 3,00 m kan der f.eks. anvendes truck eller pallegaffel.

**Styrke på alle fronter™**

Vær meget opmærksom på, at truck- eller pallegaffel ikke beskadiger pladerne, når disse føres ind imellem pladebundterne. Ved pladelængder over 3,00 m er f.eks. brede lærredsstroppe og løfteåg bedst egnet som løftegrej.

DS Stålprofil passer på miljøet

DS Stålprofil anvender og producerer ikke produkter, der forurener eller belaster det miljø, hvori de skal anvendes.

Alle produkter og bygningsdele kan bortskaffes, destrueres eller genanvendes under miljømæssigt fuldt forsvarlige forhold.

DS Stålprofil anvender ikke sundhedsfarlige kemikalier, hvis arbejdet på fornuftig vis lader sig udføre ved brug af ikke sundhedsfarlige kemikalier.

Få mere at vide...

DS Stålprofil er en udadvendt og imødekommende virksomhed, der er klar til at blive inddraget helt fra starten af et projekt. På vores website er der yderligere informationer om de områder, vi arbejder inden for.

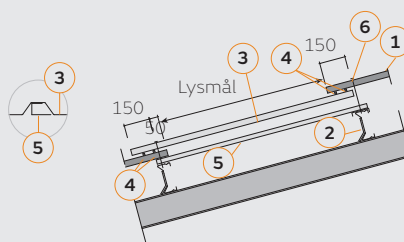
Der er bl.a. eksempler på inspirerende byggeri udført med vore produkter samt produktdata og uddybende information om håndtering, udførelse og vedligeholdelse af beklædninger med DS stålplader.

HUSK:

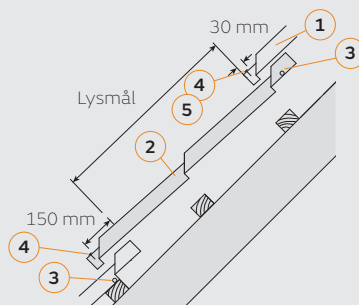
Læs altid montagevejledningen, yderligere info på ds-staalprofil.dk

Montagedetalje for DS lysplader

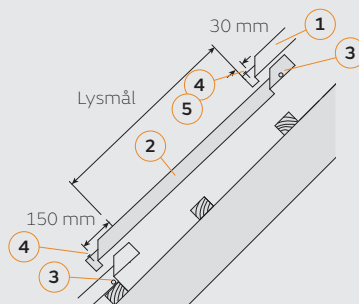
Husk at forbore lyspladen. Bor til PVC lysplader skal altid være slebet spids 60-70°, så det borer og ikke presses igennem. Desuden skal boret være 4 mm større end skruen.

**DS Trapez, DS Sinus og DS Pandeplade**

1. DS Trapez, DS Sinus og DS Pandeplade. 2. DS Sigma. 3. PVC lysplade. 4. DS Tætningsbånd, hvid 3×9 mm (side- og endeoverlæg). 5. Bæreprøfil. 6. DS selv-borende skrue.

**DS Classic**

1. DS Classic. 2. DS Lysplade. 3. DS Tætningsbånd, hvid 3×9 mm (side- og endeoverlæg). 4. DS selv-borende skrue.

**DS Markant**

1. DS Markant. 2. DS Lysplade. 3. DS Tætningsbånd, hvid 3×9 mm (side- og endeoverlæg). 4. DS selv-borende skrue.