

Styrke på alle fronter™

DS Ståltrapezprofil

45-333 S



DS Ståltrapezprofil 45-333 S giver tag og facade et æstetisk flot udseende - oven i købet med en hurtig og nem montage og en levetid på op til 50 år. På alle måder en økonomisk attraktiv løsning.

Trapezprofilet har et vandtæt sideoverlæg, en dækbredde på 1.000 mm og en stor profilbund, der kan rumme meget vand. Samtidig har det med en tykkelse på op til 0,88 mm en suveræn styrke og stabilitet, så man kan gå i profilbunden uden at lave buler. Det letter montagen betydeligt.

DS Ståltrapezprofil 45-333 S er et stærkt valg til både tag- og facadebeklædning, som kræver stor bæreevne og ventilation. De diskrete designspor giver profilet en øget styrke og fremhæver de klassiske linjer.

Anvendelse



- Tag
- Facade

Fordele

- Montagevenlig
- Lang levetid
- Vandtæt sideoverlæg
- Fås i 0,88 mm pladetykkelse



DS 45-333 S (tag- og facadeprofil med spor)




Fordele ved bærebænen

- Hurtigere montage
- Sikkerhed for tæt sideoverlæg
- Korrekt montage af overlapskrue

Med bærebænen



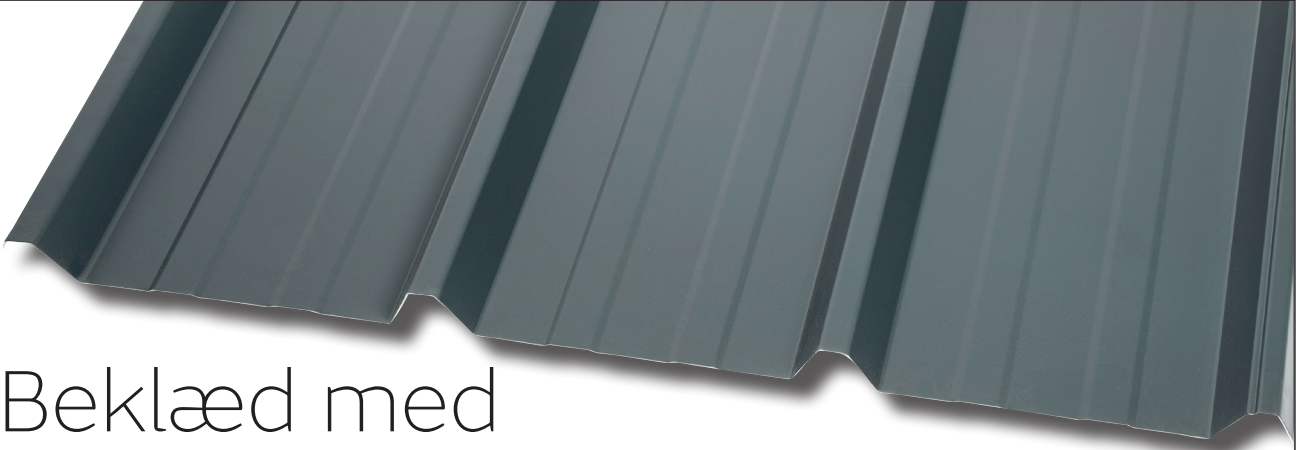

Beklæd med styrke og stolthed

En økonomisk plade med klassiske linier, anvendes ofte inden for landbrug og industri. Pladen har en lang levetid og er vedligeholdelsesfri.

TEKNISK DATA DS Ståltrapezprofil 45-333 S

Profilhøjde	42 mm
Dækbredde	1.000 mm
Pladebredde	1.070 mm
Maksimum pladelængde	14.000 mm*
Minimum taghældning	3° (under 10° anbefales der montage med dobbelt sideoverlæg)
Vægt pr. m ²	0,50 mm: 5,12 kg / 0,60 mm: 6,09 kg 0,75 mm: 7,65 kg
Vejledende lægteafstand	Vi henviser til belastningstabel på dette produkt
Tolerancer	Længde = +/- 10 mm Bredde = +/- 10 mm
Overfladebelægninger / Korrosionsbestandighed	GreenCoat Pural BT 50 µm / RC5 GreenCoat Pural BT Mat 50 µm / RC5 GreenCoat Pro BT Mat 50 µm / RC5 Pladur IceCrystal 36 µm / RC4 Polyester 25 µm / RC3 Aluzink AZ 185+ / RC4


* Mindste bestilling for plader over 10.000 mm = 10 plader.

Korrosionsklasserne fra RC1 til RC5 viser, hvor korrosionsbestandig overfladen er.

Overfladen med en RC5 klassificering er mest modstandsdygtig mod korrosion.

Overfladerne fås i mange forskellige farver.

Se farveprogram på
ds-staalprofil.dk



Alle vore tagprofiler fås med DS Dropstop, der minimerer kondensdryp fra stålbladerne.

Se mere på
ds-staalprofil.dk

GREENCOAT®
COLORFUL STEEL