

Styrke på alle fronter™

DS Facadekassetter



DS Facadekassetter bliver fremstillet, så de passer til den enkelte byggesag. DS Facadekassetter leveres med tykkelse fra 0,50 til 2,00 mm. DS Facadekassetter fremstilles i stål med følgende belægninger Polyester, Palux og Pural i standard farveprogram. DS Facadekassetter kan endvidere leveres i pulverlakeret eller vådlakeret aluminium.

Anvendelse

- Facade

Fordele

- Stor designfrihed
- Lang Levetid
- Stilren fremtoning




MEMBER OF

IFBS

CE

ISO 9001

RECYCLING

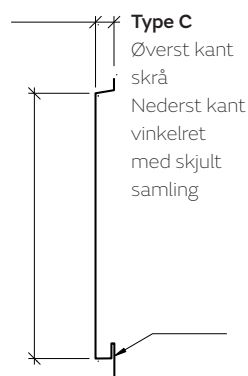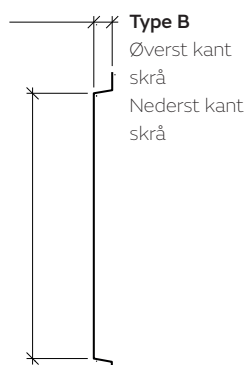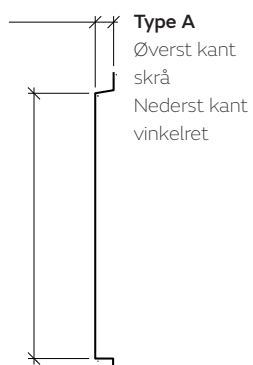



Beklæd med styrke og stolthed

Fleksibel beklædning mht. udseende og konstruktion af facader, brystninger, udhæng, sternkanter mv.

TEKNISK DATA DS Facadekassetter

Profilhøjde	20 - 35 mm
Dækbredde	Variabel – efter projekt
Maksimum "spejllængde"	3.000 mm
Vejledende understøtning	600 mm
Belægninger / Korrosionsbestandighed	50 µm Pural / RC5 50 µm Mat Pural / RC5 30 µm Palux / RC5 25 µm Polyester / RC3

Korrosionsklasserne fra RC1 til RC5 viser, hvor korrosionsbestandig overfladen er.

Overfladen med en RC5 klassificering er mest modstandsdygtig mod korrosion.

Overfladerne fås i mange forskellige farver.

Se farveprogram på ds-staalprofil.dk

VEJLEDENDE MATERIALETYKKELSE DS Facadekassetter

Spejlbredde	Materialetykkelse	
	Stål	Aluminium
< 150 mm	0,60 mm	0,70 mm
150-300 mm	0,75 mm	1,00 mm
300-400 mm	1,00 mm	1,25 mm
400-500 mm	1,00 mm	1,50 mm
500-600 mm	1,25 mm	2,00 mm